



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

BRUGERVEJLEDNING

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

Kære bruger

Tak, fordi du valgte en **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** som ekstern datalagringsenhed. For at sikre en optimal brug og betjening anbefaler vi, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden produktet tages i brug.

Bemærk: denne vejledning er en generel vejledning, som bruges til flere Freecom-produkter. Billeder af produktet, som er vist i denne vejledning, kan afvige fra det produkt, du har købt.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Kassens indhold

Kontroller kassens indhold. Alle de dele, som kassen indeholder, er angivet bag på kassen.



Har du brug for hjælp? Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til brugen af produktet, ønsker oplysninger om andre Freecom-produkter eller har brug for teknisk hjælp, er du velkommen til at kontakte Freecom Service Center i dit land. Se www.freecom.com for at få yderligere oplysninger.



Advarsel!

Alle rettigheder forbeholdes. De produkter, der er nævnt i denne vejledning, bruges kun til identifikationsformål og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. Denne enhed er beregnet til hjemme- eller kontorbrug.

Advarsel! Denne enhed er i overensstemmelse med EN55022 klasse A. Udstyret kan forårsage radioforstyrrelser i boligområder. I så fald skal brugeren tage de rette forholdsregler og påtage sig alt ansvar og alle omkostninger herfor. Den må ikke bruges i nærheden af eller sammen med livsopretholdende systemer.

Freecom kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for eventuelle skader, tab af data eller erstatning som følge heraf (herunder, uden begrænsning, erstatning for tabt forretningsfortjeneste, driftstab, mistede forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab) som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge dette Freecom-produkt, selv om Freecom er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab og skader.

Vi forbeholder os ret til at opgradere vores produkter i trit med teknologiske fremskridt.

Indholdsfortegnelse

Generelle oplysninger.....	side 4
Sikkerhedsforanstaltninger.....	side 5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.....	side 6

Kapitel

Hardwareinstallation	side 7
----------------------------	--------

Kapitel

Driverinstallation.....	side 7
-------------------------	--------

Kapitel

Installation af applikationssoftwaren.....	side 8
--	--------

Kapitel

Partitionering af dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.....	side 11
---	---------

Generelle oplysninger

Nedenstående krav til hardware og software skal være opfyldt for at sikre problemfri betjening.

Systemkrav

Der kræves følgende komponenter for at bruge bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive:

Pc:

- Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz eller nyere
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) eller mere
- Ledig USB 3.0/2.0-port* eller
- Ledig Firewire 800- eller Firewire 400-port* eller
- Ledig eSATA-port*
- Internetforbindelse til onlinegarantiregistrering, softwareopdateringer og downloads
- Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 eller Intel Mac
- 256 MB RAM eller mere
- Ledig USB 2.0/3.0-port* eller
- Ledig Thunderbolt-port* eller
- Ledig Firewire 800- eller Firewire 400-port* eller
- Ledig eSATA-port*
- Internetforbindelse til onlinegarantiregistrering, softwareopdateringer og downloads
- Operativsystem: Mac OS X v10.4.6 eller nyere

* Brug de grænsefladekabler, der blev leveret sammen med enheden (f.eks. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) til at tilslutte enheden til din Pc/Mac.

Sikkerhedsforanstaltninger

For at sikre, at dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive fungerer korrekt, skal du træffe følgende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis disse ikke følges, risikerer du, at garantien ikke dækker, eller at dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive bliver beskadiget.

- Du skal frakoble bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive via operativsystemet (indstillingen til "frakobling eller udskubning af hardware" i proceslinjen i Windows), inden USB-kablet trækkes ud. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i tab af data.
- Pas på ikke at tabe bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive eller udsætte dem for andre pludselige mekaniske påvirkninger, da dette kan medføre tab af data og skader på de bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
- Betjen ikke bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive i temperaturer under 10 °C eller over 35 °C.
- Hvis bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive flyttes fra et koldt sted til et varmere sted, skal du lade dem afklimatisere til temperaturen på stedet, inden du betjener dem. Hvis du ikke gør det, kan det medføre kondensering inde i drevets kabinet, som derefter kan medføre fejl på drevet.
- Sæt ikke væsker eller drikkevarer på bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Hvis der spildes væske og det kommer i kontakt med de elektroniske dele i drevets kabinet, bliver drevet beskadiget, og der opstår fejl på det.
- Anvend ikke bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive på støvede steder. Støv i kabinettet kan medføre skader på de indvendige elektroniske dele og fejl på drevet.
- Åbning af bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kan medføre, at garantien ikke dækker.
- Eftersom USB 3.0 er bagudkompatibel med USB 2.0, kan bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tilsluttes alle USB-porte. Hvis de tilsluttes en USB 2.0-port, vil ydeevnen (dataoverførselshastigheden) for de bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive/computerens harddisk ikke være så høj, som hvis de er tilsluttet en USB 3.0-port.






Hvis du under installationen og/eller konfigurationen af de bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive har brug for hjælp eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Freecom Support Center i dit land. Se www.freecom.com for at få yderligere oplysninger.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Den hurtige dataoverførsel via grænsefladen (f.eks. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) gør diskene velegnet til datalagring, fildeling, sikkerhedskopiering, arkivering, afspilning af lyd og alle andre anvendelser, hvor der kræves hurtig filadgang.

For at gøre det lettere for dig er bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive partitioneret (1 partition) og formateret på forhånd (FAT32-filsystem). FAT32-formatet sikrer, at bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kan tilsluttes frit til forskellige computere. Hvis du vælger at formatere bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive i et andet filsystem (f.eks. NTFS), skal du være opmærksom på, at der kan opstå problemer, hvis bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tilsluttes en anden computer end den, du har brugt til at formatere.

Kapitel: Hardwareinstallation



1. Tilslut interfacekablet* til den bærbare Freecom-harddisk.
2. **Valgfrit:** Tilslut kablet til strømforsyningen til den bærbare Freecom-harddisk og selve strømforsyningen til en stikkontakt.
3. Tilslut interfacekablet* til computerens interfaceport.
4. **Valgfrit:** hvis enheden leveres med en afbryder, skal du tænde enheden, før du bruger den.

* Brug de interfacekabler, der blev leveret sammen med enheden (f.eks. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) til at tilslutte enheden til din pc/Mac.



Eftersom USB 3.0 er bagudkompatibel med USB 2.0, kan bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tilsluttes alle USB-porte. Hvis den bærbare Freecom-harddisk er tilsluttet en USB 2.0-port, vil dens ydeevne (dataoverførselshastighed) dog være meget lavere, end hvis den er tilsluttet en USB 3.0-port. Du opnår den bedste ydeevne ved altid at tilslutte bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive til en USB 3.0-port.

Kapitel: Driverinstallation

Under Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 og Mac OS X kræves der ikke en separat Freecom-driver. Driverne installeres automatisk af operativsystemet, når den bærbare Freecom-harddisk er koblet til computerens interfaceport.

Kapitel: Installation af applikationssoftwaren

Pc til softwareinstallation

1. Klik på "Start PC.exe" på harddiskens hovedmappe. Freecom-startmenuen åbnes.




2. Klik på "Software". Installationen starter. Følg vejledningen på skærmen, og bekræft med "Next" (Næste) for at fortsætte installationen.

Lagring af Freecom-data

Brugervejledningerne og supplerende software (eventuelt) er indlæst på harddisken fra fabrikken. Vi anbefaler, at du gemmer disse filer på din computer ("Dokumenter"/"Freecom") for altid at have en sikkerhedskopi af disse filer, i tilfælde af at du ved en fejl kommer til at omformatere drevet eller slette disse filer.


Sådan gemmer du filerne fra den eksterne harddisk på din computer:

1. Klik på knappen "Save Freecom files" (Gem Freecom-filer).
2. Alle data på Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driven gemmes i mappen "Freecom" i "Dokumenter".

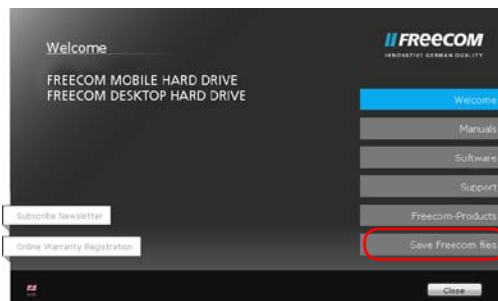

Mac til softwareinstallation

1. Klik på "Start MAC" i harddiskens hovedmappe. Freecom-startmenuen åbnes.

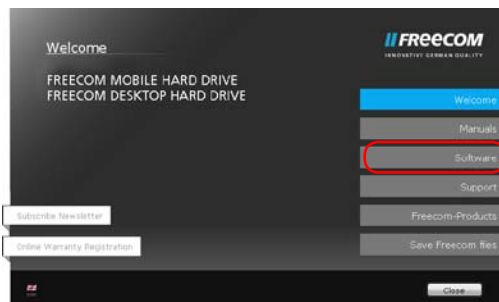

2. Klik på "Software". Installationen starter. Følg vejledningen på skærmen, og bekræft med "Next" (Næste) for at fortsætte installationen.

Lagring af Freecom-data

Brugervejledningerne og supplerende software (når det er relevant) er indlæst på harddisken fra fabrikken. Vi anbefaler, at du gemmer disse filer på din computer ("Dokumenter"/"Freecom") for altid at have en sikkerhedskopi af disse filer, i tilfælde af at du ved en fejl kommer til at omformatere drevet eller slette disse filer.

Sådan gemmer du filerne fra den eksterne harddisk på din computer:

1. Klik på "Start MAC" i harddiskens hovedmappe. Freecom-startmenuen åbnes.
2. Klik på knappen "Save Freecom files" (Gem Freecom-filer).
3. Alle data på Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive gemmes i mappen "Freecom" i "Dokumenter".



Brug af Time Machine sammen med dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Med Time Machine kan du foretage automatiske sikkerhedskopieringer af hele systemet under Mac OS X 10.5 og Mac OS 10.6 eller nyere.

1. Tilslut de bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive via interfacet til din Mac. Hvis du ikke allerede har angivet et sikkerhedskopieringsdrev, vil Time Machine spørge dig, når du tilslutter de bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive første gang, hvis enheden skal bruges som sikkerhedskopieringsdrev.
2. Når den bærbare Freecom-harddisk vises på computeren, skal du klikke på "Use as Backup Disk" (Anvend som sikkerhedskopieringsdisk) for at bekræfte, at du vil bruge den bærbare Freecom-harddisk til Time Machine-sikkerhedskopieringer. I indstillingerne for Time Machine kan du konfigurere flere indstillinger for sikkerhedskopiering.

Time Machine foretager nu automatisk sikkerhedskopieringer af din Mac. Time Machine vil opbevare timebaserede sikkerhedskopieringer for de sidste 24 timer, daglige sikkerhedskopieringer for den sidste måned og ugentlige sikkerhedskopieringer, indtil den bærbare Freecom-harddisk er fuld.

Den første sikkerhedskopiering kan tage nogen tid. Derfor anbefales det at konfigurere Time Machine om aftenen, så den første sikkerhedskopiering foretages om natten.



Bemærk: Hvis din bærbare Freecom-harddisk er formateret i NTFS- eller FAT 32-format, skal du formatere din harddisk i Mac OS Extended (Journaled)-format. Hvis du gør det, bliver ALLE dine data slettet!

Kapitel: Partitionering af dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Generelle oplysninger

Dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive er partitionerede og formaterede for at sikre dig den størst mulige kapacitet og kompatibilitet. FAT32 er valgt som filsystem for at sikre, at du kan læse dine filer på en hvilken som helst pc. Det anbefales ikke at ændre den aktuelle konfiguration af dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.

For nogle brugere opfylder et andet filsystem måske deres behov bedre. Denne vejledning beskriver de nuværende begrænsninger for de fleste almindelige filsystemer og indeholder anvisninger i, hvordan du tilpasser bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive til dine behov.

Filsystemfunktioner

Du finder en oversigt i nedenstående skemaer:

Filsystemer, der understøttes af forskellige operativsystemer

Filsystem / Operativsystem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	Ja	Ja	Ja	Nej
Mac OS X	Ja	Ja	Ja (kun læsning)	Ja

Maks. størrelse af en partition

Filsystem / Operativsystem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x eller mere	-	(-> 128 GB)	-	16 TB

Eksempel på forskellige partitioner med forskellige filsystemer på én Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Filsystem Samlet størrelse af Freecom-harddisk	NTFS	FAT32
250 GB	230 GB	30 GB



Bemærk: På NTFS-formaterede harddiske kan der kun skrives under Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8. Under MacOSX kan data kun læses.

Ovenstående eksempel er en god løsning for Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8-brugere, der nogle gange udveksler data med Mac-computere.

Til lagring af data under Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 kan begge partitioner anvendes. Da NTFS-filsystemet kun kan læses af Mac-computere, skal data, som skal bruges under disse operativsystemer, lagres på FAT32-partitionen.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilpasse bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive til dine behov.

Partitionering af dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive under Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Sådan slettes en partition:

1. Klik med højre museknap på ikonet "Denne computer" på skrivebordet.
2. Vælg indstillingen "Administrer".
3. Vælg indstillingen "Lager" -> "Diskhåndtering".
4. Vælg den eksterne bærbare Freecom-harddisk, og højreklik på partitionen.
5. Vælg "Slet partition", og bekræft ved at klikke på "Ja". Partitionen slettes..

Oprettelse af en partition


Ved hjælp af nedenstående fremgangsmåde kan du oprette partitioner på bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Efter denne procedure er den bærbare Freecom-harddisk klar til brug, og den tildeles et drevbogstav.

1. Klik med højre museknap på ikonet "Denne computer" på skrivebordet.
2. Vælg indstillingen "Administrer".
3. Vælg indstillingen "Lager" -> "Diskhåndtering".


-
- Computer Management
- File Action View Help
- Computer Management (local)
- System Tools
 - Task Scheduler
 - Event Viewer
 - Shared Folders
 - Local Users and Groups
 - Performance
 - Device Manager
 - Storage
 - Disk Management
 - Services and Applications
- | Volume | Layout | Type | File System | Status | Capacity | Free Space | % Free | Each Tolerance | Crash | Actions |
|--------|--------|-------|-------------|--|----------|------------|--------|----------------|-------|---------------------------------|
| C: | Simple | Basic | NTFS | Healthy (Primary Partition) | 39.75 GB | 39.75 GB | 100 % | No | 0% | Disk Management |
| D: | Simple | Basic | NTFS | Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition) | 40.54 GB | 39.30 GB | 97 % | No | 0% | Show Actions |
| E: | Simple | Basic | NTFS | Healthy (System, Active, Primary Partition) | 100 MB | 100 MB | 100 % | No | 0% | |
- Volume: D: (40.54 GB)
- | Volume | Layout | Type | File System | Status | Capacity | Free Space | % Free | Each Tolerance | Crash | Actions |
|---------------|--------|-------|-------------|---|----------|------------|--------|----------------|-------|---------|
| D: (40.54 GB) | Simple | Basic | NTFS | Healthy (Primary Partition) | 40.54 GB | 39.30 GB | 97 % | No | 0% | |
| E: (100 MB) | Simple | Basic | NTFS | Healthy (System, Active, Primary Partition) | 100 MB | 100 MB | 100 % | No | 0% | |
- Volume: E: (100 MB)
- | Volume | Layout | Type | File System | Status | Capacity | Free Space | % Free | Each Tolerance | Crash | Actions |
|------------|--------|-------|-------------|-------------|----------|------------|--------|----------------|-------|---------|
| F: (80 GB) | Simple | Basic | Unformatted | Unformatted | 80 GB | 0 GB | 0 % | No | 0% | |
- Volume: F: (80 GB)
- Volume: G: (DVD Drive)
- Volume: H: (DVD Drive)
- Volume: I: (DVD Drive)
- Volume: J: (DVD Drive)
- Volume: K: (DVD Drive)
- Volume: L: (DVD Drive)
- Volume: M: (DVD Drive)
- Volume: N: (DVD Drive)
- Volume: O: (DVD Drive)
- Volume: P: (DVD Drive)
- Volume: Q: (DVD Drive)
- Volume: R: (DVD Drive)
- Volume: S: (DVD Drive)
- Volume: T: (DVD Drive)
- Volume: U: (DVD Drive)
- Volume: V: (DVD Drive)
- Volume: W: (DVD Drive)
- Volume: X: (DVD Drive)
- Volume: Y: (DVD Drive)
- Volume: Z: (DVD Drive)
- Volume: AA: (DVD Drive)
- Volume: AB: (DVD Drive)
- Volume: AC: (DVD Drive)
- Volume: AD: (DVD Drive)
- Volume: AE: (DVD Drive)
- Volume: AF: (DVD Drive)
- Volume: AG: (DVD Drive)
- Volume: AH: (DVD Drive)
- Volume: AI: (DVD Drive)
- Volume: AJ: (DVD Drive)
- Volume: AK: (DVD Drive)
- Volume: AL: (DVD Drive)
- Volume: AM: (DVD Drive)
- Volume: AN: (DVD Drive)
- Volume: AO: (DVD Drive)
- Volume: AP: (DVD Drive)
- Volume: AQ: (DVD Drive)
- Volume: AR: (DVD Drive)
- Volume: AS: (DVD Drive)
- Volume: AT: (DVD Drive)
- Volume: AU: (DVD Drive)
- Volume: AV: (DVD Drive)
- Volume: AW: (DVD Drive)
- Volume: AX: (DVD Drive)
- Volume: AY: (DVD Drive)
- Volume: AZ: (DVD Drive)
- Volume: BA: (DVD Drive)
- Volume: BB: (DVD Drive)
- Volume: BC: (DVD Drive)
- Volume: BD: (DVD Drive)
- Volume: BE: (DVD Drive)
- Volume: BF: (DVD Drive)
- Volume: BG: (DVD Drive)
- Volume: BH: (DVD Drive)
- Volume: BI: (DVD Drive)
- Volume: BJ: (DVD Drive)
- Volume: BK: (DVD Drive)
- Volume: BL: (DVD Drive)
- Volume: BM: (DVD Drive)
- Volume: BN: (DVD Drive)
- Volume: BO: (DVD Drive)
- Volume: BP: (DVD Drive)
- Volume: BQ: (DVD Drive)
- Volume: BR: (DVD Drive)
- Volume: BS: (DVD Drive)
- Volume: BT: (DVD Drive)
- Volume: BU: (DVD Drive)
- Volume: BV: (DVD Drive)
- Volume: BW: (DVD Drive)
- Volume: BX: (DVD Drive)
- Volume: BY: (DVD Drive)
- Volume: BZ: (DVD Drive)
- Volume: CA: (DVD Drive)
- Volume: CB: (DVD Drive)
- Volume: CC: (DVD Drive)
- Volume: CD: (DVD Drive)
- Volume: CE: (DVD Drive)
- Volume: CF: (DVD Drive)
- Volume: CG: (DVD Drive)
- Volume: CH: (DVD Drive)
- Volume: CI: (DVD Drive)
- Volume: CJ: (DVD Drive)
- Volume: CK: (DVD Drive)
- Volume: CL: (DVD Drive)
- Volume: CM: (DVD Drive)
- Volume: CN: (DVD Drive)
- Volume: CO: (DVD Drive)
- Volume: CP: (DVD Drive)
- Volume: CQ: (DVD Drive)
- Volume: CR: (DVD Drive)
- Volume: CS: (DVD Drive)
- Volume: CT: (DVD Drive)
- Volume: CU: (DVD Drive)
- Volume: CV: (DVD Drive)
- Volume: CW: (DVD Drive)
- Volume: CX: (DVD Drive)
- Volume: CY: (DVD Drive)
- Volume: CZ: (DVD Drive)
- Volume: DA: (DVD Drive)
- Volume: DB: (DVD Drive)
- Volume: DC: (DVD Drive)
- Volume: DD: (DVD Drive)
- Volume: DE: (DVD Drive)
- Volume: DF: (DVD Drive)
- Volume: DG: (DVD Drive)
- Volume: DH: (DVD Drive)
- Volume: DI: (DVD Drive)
- Volume: DJ: (DVD Drive)
- Volume: DK: (DVD Drive)
- Volume: DL: (DVD Drive)
- Volume: DM: (DVD Drive)
- Volume: DN: (DVD Drive)
- Volume: DO: (DVD Drive)
- Volume: DP: (DVD Drive)
- Volume: DQ: (DVD Drive)
- Volume: DR: (DVD Drive)
- Volume: DS: (DVD Drive)
- Volume: DT: (DVD Drive)
- Volume: DU: (DVD Drive)
- Volume: DV: (DVD Drive)
- Volume: DW: (DVD Drive)
- Volume: DX: (DVD Drive)
- Volume: DY: (DVD Drive)
- Volume: DZ: (DVD Drive)
- Volume: EA: (DVD Drive)
- Volume: EB: (DVD Drive)
- Volume: EC: (DVD Drive)
- Volume: ED: (DVD Drive)
- Volume: EE: (DVD Drive)
- Volume: EF: (DVD Drive)
- Volume: EG: (DVD Drive)
- Volume: EH: (DVD Drive)
- Volume: EI: (DVD Drive)
- Volume: EJ: (DVD Drive)
- Volume: EK: (DVD Drive)
- Volume: EL: (DVD Drive)
- Volume: EM: (DVD Drive)
- Volume: EN: (DVD Drive)
- Volume: EO: (DVD Drive)
- Volume: EP: (DVD Drive)
- Volume: EQ: (DVD Drive)
- Volume: ER: (DVD Drive)
- Volume: ES: (DVD Drive)
- Volume: ET: (DVD Drive)
- Volume: EU: (DVD Drive)
- Volume: EV: (DVD Drive)
- Volume: EW: (DVD Drive)
- Volume: EX: (DVD Drive)
- Volume: EY: (DVD Drive)
- Volume: EZ: (DVD Drive)
- Volume: FA: (DVD Drive)
- Volume: FB: (DVD Drive)
- Volume: FC: (DVD Drive)
- Volume: FD: (DVD Drive)
- Volume: FE: (DVD Drive)
- Volume: FF: (DVD Drive)
- Volume: FG: (DVD Drive)
- Volume: FH: (DVD Drive)
- Volume: FI: (DVD Drive)
- Volume: FJ: (DVD Drive)
- Volume: FK: (DVD Drive)
- Volume: FL: (DVD Drive)
- Volume: FM: (DVD Drive)
- Volume: FN: (DVD Drive)
- Volume: FO: (DVD Drive)
- Volume: FP: (DVD Drive)
- Volume: FQ: (DVD Drive)
- Volume: FR: (DVD Drive)
- Volume: FS: (DVD Drive)
- Volume: FT: (DVD Drive)
- Volume: FU: (DVD Drive)
- Volume: FV: (DVD Drive)
- Volume: FW: (DVD Drive)
- Volume: FX: (DVD Drive)
- Volume: FY: (DVD Drive)
- Volume: FZ: (DVD Drive)
- Volume: GA: (DVD Drive)
- Volume: GB: (DVD Drive)
- Volume: GC: (DVD Drive)
- Volume: GD: (DVD Drive)
- Volume: GE: (DVD Drive)
- Volume: GF: (DVD Drive)
- Volume: GG: (DVD Drive)
- Volume: GH: (DVD Drive)
- Volume: GI: (DVD Drive)
- Volume: GJ: (DVD Drive)
- Volume: GK: (DVD Drive)
- Volume: GL: (DVD Drive)
- Volume: GM: (DVD Drive)
- Volume: GN: (DVD Drive)
- Volume: GO: (DVD Drive)
- Volume: GP: (DVD Drive)
- Volume: GQ: (DVD Drive)
- Volume: GR: (DVD Drive)
- Volume: GS: (DVD Drive)
- Volume: GT: (DVD Drive)
- Volume: GU: (DVD Drive)
- Volume: GV: (DVD Drive)
- Volume: GW: (DVD Drive)
- Volume: GX: (DVD Drive)
- Volume: GY: (DVD Drive)
- Volume: GZ: (DVD Drive)
- Volume: HA: (DVD Drive)
- Volume: HB: (DVD Drive)
- Volume: HC: (DVD Drive)
- Volume: HD: (DVD Drive)
- Volume: HE: (DVD Drive)
- Volume: HF: (DVD Drive)
- Volume: HG: (DVD Drive)
- Volume: HH: (DVD Drive)
- Volume: HI: (DVD Drive)
- Volume: HJ: (DVD Drive)
- Volume: HK: (DVD Drive)
- Volume: HL: (DVD Drive)
- Volume: HM: (DVD Drive)
- Volume: HN: (DVD Drive)
- Volume: HO: (DVD Drive)
- Volume: HP: (DVD

-
- New Simple Volume Wizard
- Welcome to the New Simple Volume Wizard**
- This wizard helps you create a simple volume on a disk.
- A simple volume can only be on a single disk.
- To continue, click Next.
- < Back **Next >** Cancel

6. Vælg "Primær partition", og klik på "Næste". (Windows XP)

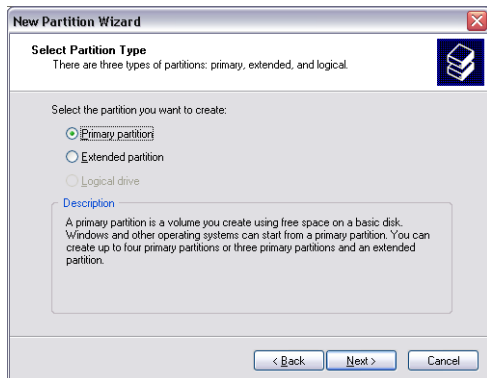


7. Nu kan du justere størrelsen af partitionen. Klik på "Næste", hvis der kun skal oprettes én partition. I det næste kapitel (Oprettelse af to eller flere partitioner på bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive under Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) kan du se, hvordan du opretter mere end én partition.

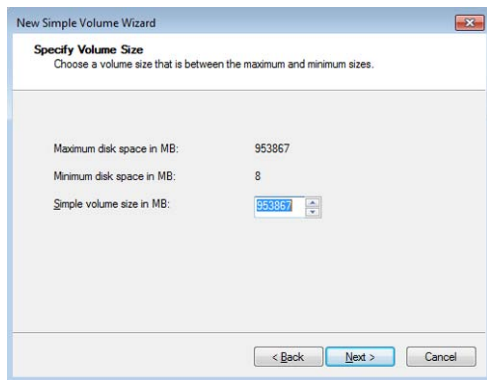


8. Tildel harddisken et drevbogstav. Normalt kan du bruge standardindstillingerne. Klik derefter på "Næste".

9. Vælg formateringsindstillingen "Formater denne partition med følgende indstillinger". Vælg enten "FAT32" (< 32 GB) eller "NTFS". "Størrelse på allokeringsenhed" skal forblive "Standard". Vælg til slut "Udfør en ekspresformatering", og klik på "Næste".

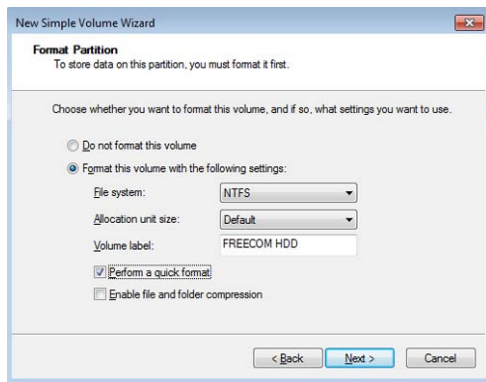


10. Klik på "Afslut" for at fuldføre partitioneringen af din bærbare Freecom-harddisk. Den bærbare Freecom-harddisk formateres nu og er derefter klar til brug.

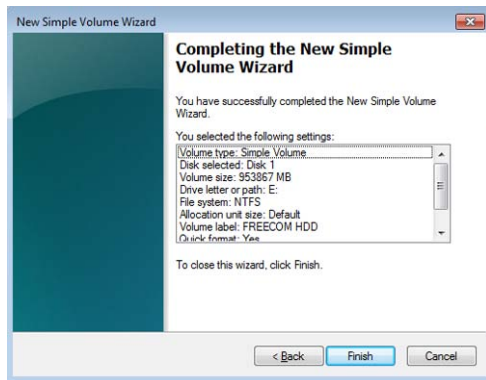


Oprettelse af to eller flere partitioneringer på bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive under Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8


1. Gentag fremgangsmåden i forrige kapitel (Oprettelse af en partition på bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive under Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) for at oprette den første partition.
2. Klik med højre museknap på ikonet "Denne computer" på skrivebordet.
3. Vælg indstillingen "Administrer".
4. Vælg indstillingen "Lager" -> "Diskhåndtering".
5. Højreklik på den ikke-allokerede plads på den bærbare Freecom-harddisk, og vælg indstillingen "Ny partition". "Guiden Ny partition" åbnes. Klik derefter på "Næste".
6. Vælg "Udvidet partition", og klik på "Næste". (Windows XP)

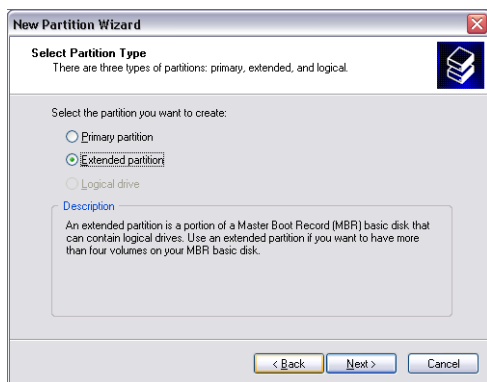


7. Nu kan du justere størrelsen af partitionen. Angiv størrelsen, og klik på "Næste".

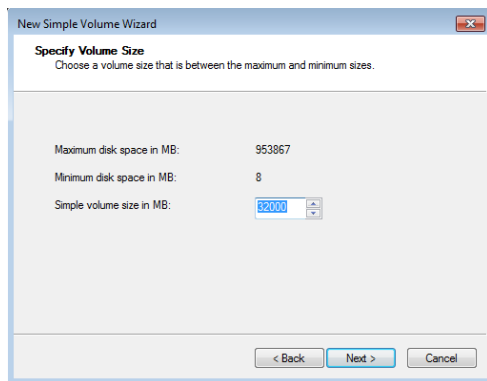

-
- New Partition Wizard
- ## Completing the New Partition Wizard
- You have successfully completed the New Partition Wizard.
- You selected the following settings:
- Partition type: Extended partition
 - Disk selected: Disk 2
 - Partition size: 9539 MB
- To close this wizard, click Finish.
- < Back Finish Cancel

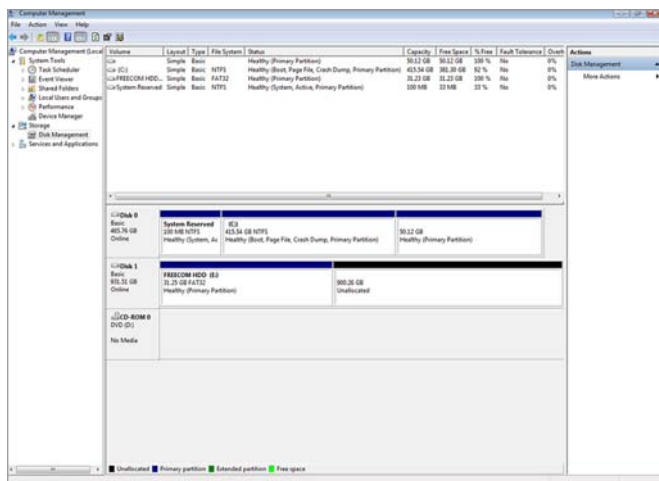

9. Højreklik på "Ledig plads", og vælg "Nyt logisk drev". "Guiden Ny partition" åbnes. Klik derefter på "Næste".

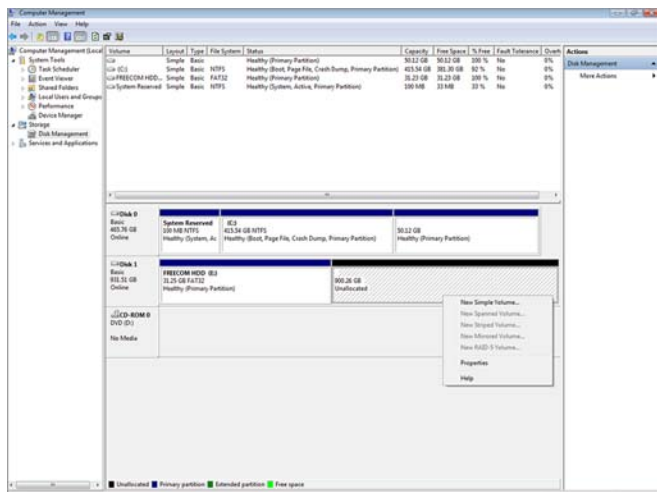


10. "Logisk drev" er allerede valgt. Klik derefter på "Næste".
11. Angiv partitionens størrelse, og klik på "Næste".
12. Tildel et drevbogstav, og klik på "Næste".
13. Vælg formateringsindstillingen "Formater denne partition med følgende indstillinger". Vælg enten "FAT32" (< 32 GB) eller "NTFS". "Størrelse på allokeringsenhed" skal forblive "Standard". Vælg til slut "Udfør en ekspresformatering", og klik på "Næste".
14. Klik på "Afslut" for at fuldføre partitioneringen. Partitionen formateres og er derefter klar til brug.




Bemærk: Hvis du vælger NTFS som filsystem, kan dine data på bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive være skrivebeskyttede under Mac OS X. Det er ikke muligt at skrive data.

Partitionering af dine bærbare Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive under Mac OS X

1. Åbn "Disk Utility" (Diskprogram). Denne findes under "Applications" (Programmer) —> "Utilities" (Hjælpeprogrammer).
2. Klik på fanen "Partition".

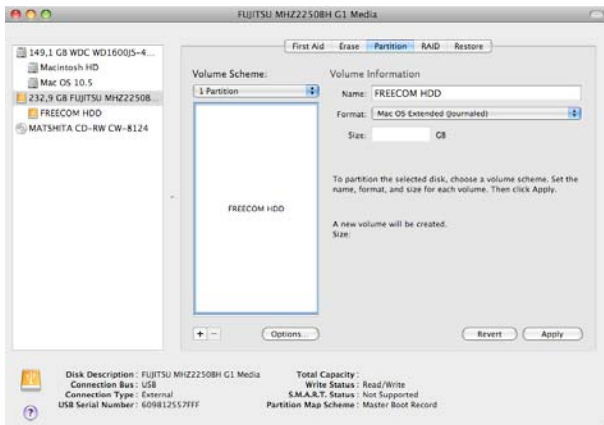

Her kan du angive partitionsindstillinger og partitionere drevet efter dine indstillinger (f.eks. Mac OS Extended). Du finder detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger Disk Utility, i Hjælp:

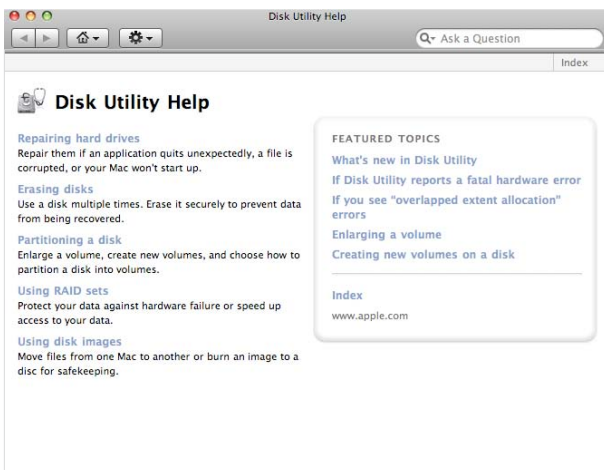

Tak for at have købt dette Freecom-produkt. Vi håber, at du bliver glad for det. For at du ikke skal få unødvendige problemer med produktet, anbefaler vi, at du læser den korte installationsguide, instruktionshåndbogen og alle andre elektroniske og/eller trykte vejledninger. Hvis der opstår problemer, bedes du se vores database med „ofte stillede spørgsmål“ (OSS) på Freecom-websiden (www.freecom.com). Se venligst denne side, før du kontakter vores helpdesk.

Din garanti

Du kan få ubegrænset teknisk support per telefon eller web, når du køber et Freecom-produkt. Med denne garanti garanterer Freecom, at der i en bestemt periode gældende fra den oprindelige købsdato (se nedenfor) ikke er fejl i Freecom-produkternes materiale eller udførelse. Hvis der inden for garantiperioden opstår en defekt i produktet pga. fejl i materiale eller udførelse, reparerer eller udskifter Freecom produktet eller dets beskadigede dele uden at kræve betaling for reservedele eller arbejds løn i henhold til de betingelser, der nævnes nedenfor.

Betingelser

Denne garanti gælder kun, hvis den originale leverings- eller salgskvittering (med købsdato, produkt- og serienummer) kan fremvises sammen med det defekte produkt og et Freecom RMA-nummer, der fås på Freecom-websiden eller i Freecom-servicecentret. Freecom har ret til at nægte den gratis garantiservice, hvis produktets købsdato ikke kan bevises. Denne garanti gælder ikke, hvis RMA-nummeret mangler eller serienummeret på produktet er ændret, fjernet eller utydeligt. Denne garanti dækker kun hardware-komponenter, der leveres sammen med produktet. Denne garanti dækker ikke følgende: (a) brugbare dele som f.eks. datamedier eller batterier; (b) beskadigelse eller tab af softwareprogrammer, data eller udtagelige hukommelsesmedier; (c) beskadigelse som følge af tilpasninger, ændringer eller indstillinger, der er udført på produktet uden forudgående skriftlig godkendelse af Freecom; (d) reparationsforsøg foretaget af personer, der ikke er autoriserede af Freecom; (e) uheld, lynnedslag, vand, ild eller andre omstændigheder, der ligger uden for Freecom's kontrol.

Trods alle servicetilbud hæfter Freecom ikke for nogen form for beskadigelse eller tab af programmer, data eller andre informationer, der er gemt på datamedier eller dele af det pågældende Freecom-produkt. Freecom hæfter ikke for økonomiske tab som følge af systemfejl. Sørg for at fjerne alle dele, der ikke dækkes af denne garanti, før produktet returneres til Freecom. Freecom hæfter ikke for beskadigelse eller tab af disse dele. Freecom hæfter ikke, hvis indholdet på harddisken slettes eller på nogen måde ændres i forbindelse med reparation af produktet.

Reservedele- og produkter leveres enten som nye, ækvivalente til nye eller istandsatte. Alle udskiftede dele og produkter tilhører Freecom. Garantien for ethvert produkt og enhver del, der repareres eller udskiftes i garantiperioden, udløber i henhold til den oprindelige garantiperiode. Ved reparation eller udskiftning af produkter eller dele uden for garantiperioden, gives **6 (seks)** måneders garanti.