



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

Tisztelt Felhasználó!

Köszönjük, hogy **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** választott külső adattároló eszközként. Az optimális használat és a teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Ne feledje: ez a kézikönyv egy általános kézikönyv, amely több Freecom termékhez is használatos. A kézikönyvben található, a termékről készült képek eltérhetnek a vásárolt eszköztől.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

A doboz tartalma

Kérjük, ellenőrizze a doboz tartalmát. A dobozban levő összes tétel fel van sorolva a csomagolás hátoldalán.



Segítségre van szüksége? Kérdése van?

Ha kérdése van a termék alkalmazásával kapcsolatban, információra van szüksége más Freecom termékről, vagy műszaki segítségre van szüksége, forduljon a helyi Freecom ügyfélszolgálatához. A részletekért tekintse meg a www.freecom.com címet.



Figyelmeztetés!

Minden jog fenntartva. A kézikönyvben szereplő terméknevek csak azonosítási célokra szolgálnak, és az illető vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. Az eszköz otthoni vagy irodai használatra készült.

A Freecom nem tehető felelőssé semmilyen kárért, adatvesztésért, vagy az ebből eredő kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznót, az üzletmenet megszakadását, üzleti információ elvesztését, vagy más vagyoni veszteséget), amely a Freecom termék használatából vagy sikertelen használatából adódik, még akkor sem, ha Freecom vállalatot a kár lehetőségéről előzetesen értesítették.

Fenntartjuk a jogot a termékeink frissítésére, a technológiai fejlődéssel való lépéstartás érdekében.

Tartalomjegyzék

Általános információk	4. oldal
Óvintézkedések	5. oldal
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.....	6. oldal

Fejezet

A hardver telepítése.....	7. oldal
---------------------------	----------

Fejezet

Az illesztőprogram telepítése.....	7. oldal
------------------------------------	----------

Fejezet

A szoftver telepítése	8. oldal
-----------------------------	----------

Fejezet

A Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive particionálása	11. oldal
---	-----------

Általános tudnivalók

A következő hardver- és szoftverkövetelményeknek kell teljesülnie a problémamentes működés érdekében.

Rendszerkövetelmények

A Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive használatához a következő összetevők szükségesek:

PC:

- Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz vagy gyorsabb
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) vagy több
- Szabad USB 3.0/2.0 port* vagy
- Rendelkezésre álló Firewire 800 - vagy Firewire 400 - port* vagy
- Rendelkezésre álló eSATA port
- Internet-kapcsolat az online regisztrációhoz, szoftverfrissítésekhez és letöltésekhez
- Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 vagy Intel Mac
- 256 MB RAM vagy több
- Szabad USB 2.0/3.0 port* vagy
- Rendelkezésre álló Thunderbolt port* vagy
- Rendelkezésre álló Firewire 800 - vagy Firewire 400 - port* vagy
- Rendelkezésre álló eSATA port
- Internet-kapcsolat az online regisztrációhoz, szoftverfrissítésekhez és letöltésekhez
- Operációs rendszer: Mac OS X v10.4.6 vagy újabb

* Kérjük, használja az eszközhöz kapott csatolókábelt (pl. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) az eszköz és a PC/Mac számítógép csatlakoztatásához.

Óvintézkedések

Annak érdekében, hogy Freecom hordozható merevlemeze megfelelően működjön, tartsa szem előtt az alábbi óvintézkedéseket. Ha ezeket nem tartja be, akkor a jótállás érvénytelenné válhat, a Freecom hordozható merevlemez pedig károsodhat.

- A Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive az USB-kábel kihúzása előtt az operációs rendszeren keresztül távolítsa el (a "hardver kiadása vagy eltávolítása" lehetőség a Windows tálcán). Ennek elmulasztása adatvesztést okozhat.
- Ne ejtse le a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive és ne tegye ki egyéb hirtelen ütésnek sem, mivel ez adatvesztéssel járhat, és károsíthatja a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
- Ne használja a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive 10 °C alatti, vagy 35 °C feletti környezeti hőmérsékleten.
- Ha a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive hideg környezetből melegebb környezetbe viszi, az eszköz használata előtt hagyjon időt, hogy a meghajtó felvegye a környezeti hőmérsékletet. Ennek elmulasztása esetén a házban páralecsapódás léphet fel, amely a meghajtó meghibásodásához vezethet.
- Ne tegyen folyadékot vagy italt a Freecom hordozható merevlemezre. Ha a folyadék kiömlik, kapcsolatba kerülhet a házban levő elektronikával, károsíthatja a meghajtót és annak meghibásodását okozhatja.
- Ne használja a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive poros környezetben. A burkolaton belüli por károsíthatja a belső elektronikát, ami a meghajtó meghibásodását okozza.
- A Freecom hordozható merevlemez felnyitása a jótállás elvesztésével jár.
- Mivel az USB 3.0 visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val, a Freecom hordozható merevlemez az összes USB-porthoz csatlakoztatható. Ha USB 2.0 portra csatlakozik, a Freecom hordozható merevlemez/asztali merevlemez adatátviteli sebessége nem lesz olyan magas, mint amikor USB 3.0 portra csatlakozik.






Ha Freecom hordozható merevlemez telepítése és/vagy konfigurálása során segítségre van szüksége, esetleg kérdése merült fel, forduljon a helyi Freecom ügyfélszolgálathoz. A részletekért tekintse meg a www.freecom.com címet.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Az USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN stb. nagysebességű adatátviteli felület az eszközt ideálisan alkalmassá teszi adattárolási, fájlmegosztási, biztonsági mentési, archiválási, hanglejátszási feladatok ellátására, továbbá ideális minden olyan alkalmazás számára, amelyeknél gyors fájl-hozzáférésre van szükség.

Kényelme érdekében a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive már particionálva vannak (1 partíció), és előre formázottak (FAT32 fájlrendszer). A FAT32 formátum biztosítja a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive maximális kompatibilitását a különböző számítógépekkel. Amennyiben úgy dönt, hogy egy másik fájlrendszerrel (pl. NTFS) formázza Freecom hordozható merevlemezét, ne feledje, hogy esetleg problémák merülhetnek fel, amikor a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nem ahhoz a számítógéphez csatlakoztatja, amit a formázáshoz használt.

Fejezet: A hardver telepítése



1. Csatlakoztassa a csatolókábel* a Freecom hordozható merevlemezhez.
2. **Opcionálisan:** Csatlakoztassa a tápegység kábelét a Freecom hordozható merevlemezhez, a tápegységet pedig egy tápcsatlakozó aljzatba.
3. Csatlakoztassa a csatolókábel* a számítógép megfelelő portjához.
4. **Opcionálisan:** Ha az eszközön kapcsoló is található, akkor a használat előtt kapcsolja be az eszközt.

* Kérjük, használja az eszközhöz kapott csatolókábel (pl. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) az eszköz és a PC/Mac számítógép csatlakoztatásához.



Mivel az USB 3.0 visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val, a Freecom hordozható merevlemez az összes USB-porthoz csatlakoztatható. Ha USB 2.0 portra csatlakozik, a Freecom hordozható merevlemez adatátviteli sebessége nem lesz olyan magas, mint amikor USB 3.0 portra csatlakozik. Az optimális teljesítményhez a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive USB 3.0 felületre csatlakoztassa.


Fejezet: Az illesztőprogram telepítése

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 és Mac OS X rendszerben nincs szükség külön Freecom illesztőprogramra. Az illesztőprogramok telepítését az operációs rendszer automatikusan elvégzi, miután a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive a számítógép csatolóportjához csatlakoztatta.

Fejezet: Az alkalmazás telepítése

A szoftver telepítése PC számítógépre

1. Kattintson a "Start PC.exe" fájlra a merevlemez fő könyvtárban. Megjelenik a Freecom kezdőmenüje.

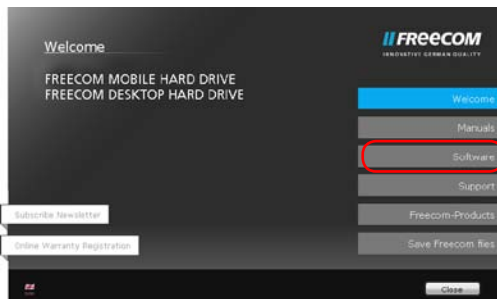


2. Kattintson a "Software" (Szoftver) lehetőségre. A telepítés elkezdődik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, erősítse meg a "Next" (Tovább) gombra kattintva a telepítés folytatásához.

Freecom adatok mentése


A felhasználói kézikönyvek és a kiegészítő szoftverek (adott esetben) előre fel vannak másolva a merevlemezre. Mentse ezeket a fájlokat a számítógépre a (a "Dokumentumok"/"Freecom" könyvtárba), hogy mindig rendelkezzen a fájlok biztonsági másolatával, amennyiben (véletlenül) formázná a merevlemez vagy letörölné róla ezeket a fájlokat. A fájlokat egyszerűen átmásolhatja a külső merevlemezről a számítógépre:

1. Kattintson a "Save Freecom files" (Freecom fájlok mentése) gombra.
2. A Freecom merevlemez minden megadott adatát a "Dokumentumok" alatt a "Freecom" mappába menti a rendszer.

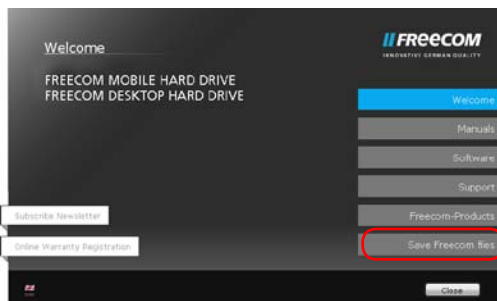

A szoftver telepítése Mac számítógépre

1. Kattintson a "Start MAC" fájlra a merevlemez fő könyvtárban. Megjelenik a Freecom kezdőmenüje.

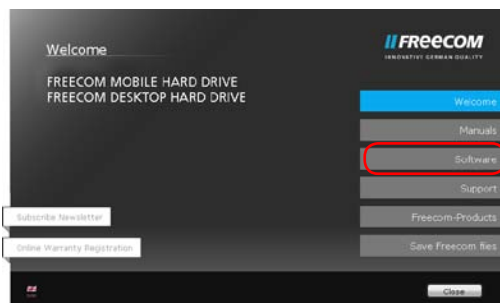


2. Kattintson a "Software" (Szoftver) lehetőségre. A telepítés elkezdődik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, erősítse meg a "Next" (Tovább) gombra kattintva a telepítés folytatásához.

Freecom adatok mentése

A felhasználói kézikönyvek és a kiegészítő szoftverek (adott esetben) előre fel vannak másolva a merevlemezre. Mentse ezeket a fájlokat a számítógépre a (a "Dokumentumok"/"Freecom" könyvtárba), hogy mindig rendelkezzen a fájlok biztonsági másolatával, amennyiben (véletlenül) formázná a merevlemez vagy letörölné róla ezeket a fájlokat. A fájlokat egyszerűen átmásolhatja a külső merevlemezről a számítógépre:

1. Kattintson a "Start MAC" fájlra a merevlemez fő könyvtárban. Megjelenik a Freecom kezdőmenüje.
2. Kattintson a "Save Freecom files" (Freecom fájlok mentése) gombra.
3. A Freecom merevlemez minden megadott adatát a "Dokumentumok" alatt a "Freecom" mappába menti a rendszer.

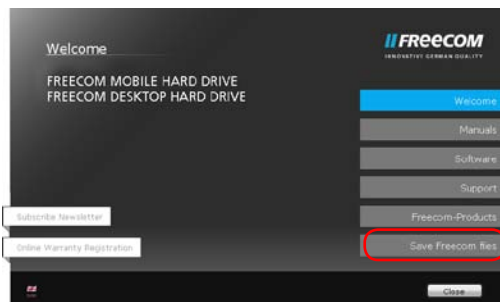

A Time Machine használata Freecom hordozható merevlemezen

A Time Machine segítségével automatikus biztonsági másolatok készíthetők a teljes rendszerről Mac OS X 10.5 és Mac OS 10.6 vagy ennél újabb rendszereken.

1. Csatlakoztassa Freecom hordozható merevlemezét az interfészen keresztül a Mac számítógéphez. Ha még nem adott meg biztonsági mentési kötetet, a Time Machine a Freecom hordozható merevlemez első alkalommal történő csatlakoztatásakor meg fogja kérdezni, hogy az eszközt a biztonsági mentések céljára kívánja-e használni.
2. Miután a Freecom hordozható merevlemez megjelent az asztalon, kattintson a "Use as Backup Disk" (Használat biztonsági mentési lemezként) lehetőségre, megerősítve, hogy a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive a Time Machine által készített biztonsági mentések céljára kívánja használni. A Time Machine beállításával a biztonsági mentés további lehetőségei is konfigurálhatók.

A Time Machine ezután automatikusan készíti a biztonsági másolatokat a Mac számítógépről. A Time Machine óránkénti biztonsági mentést tárol az elmúlt 24 órától, napi mentéseket tárol az elmúlt hónapról és heti mentéseket a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive szabad területének erejéig.

Az első mentés hosszabb ideig is eltarthat, ezért a Time Machine programot estére érdemes beállítani, így az első biztonsági mentés az éjszaka során elkészül.



Megjegyzés: Ha a Freecom hordozható merevlemez NTFS vagy FAT 32 formátummal rendelkezik, akkor Mac OS Extended (Journaled) formátumra kell formáznia. Ezzel törli az ÖSSZES adatot!

Fejezet: A Freecom hordozható merevlemez particionálása

Általános tudnivalók

A Freecom hordozható merevlemezek particionálva és formázva vannak, így maximális elérhető kapacitást és kompatibilitást biztosítanak. A FAT32 fájlrendszerre esett a választás annak biztosítására, hogy minden PC képes legyen beolvasni a fájlokat. Javasoljuk, hogy ne változtassa meg a Freecom hordozható merevlemezek aktuális konfigurációját.

Néhány felhasználó igényeinek egy másik fájlrendszer jobban megfelelhet. Ez a kézikönyv leírja a leggyakoribb fájlrendszerek aktuális korlátozásait és utasításokat tartalmaz, amelyek segítségével a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive az igényeihez tudja igazítani.

A fájlrendszer jellemzői

Tekintse meg az alábbi táblázatokat az áttekintéshez:

A különböző operációs rendszerekben támogatott fájlrendszerek

Fájlrendszer Operációs rendszer	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	igen	igen	igen	nem
Mac OS X	igen	igen	igen (csak olvasás)	igen

Partíció maximális mérete

Fájlrendszer Operációs rendszer	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x vagy több	-	(-> 128 GB)	-	16 TB

Példa a különböző partíciókra különböző fájlrendszereken egy Freecom hordozható merevlemezen

Fájlrendszer	NTFS	FAT32
A Freecom merevlemez teljes mérete	230 GB	30 GB
250 GB		



Megjegyzés: Az NTFS fájlrendszerre formázott merevlemezek csak Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 alatt írhatók. MacOSX rendszer alatt az adatok csak olvashatók.

A fenti példa egy jó megoldás a Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 felhasználók számára, akik esetenként Mac számítógéppel cserélnek adatokat.

Az adatok tárolására a Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben mindkét partíció használható. Mivel az NTFS fájlrendszer Mac számítógépen csak olvasható, az ilyen operációs rendszereken használt adatokat FAT32 partíción kell tárolni.

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive az igényeihez igazítsa.

A Freecom hordozható merevlemez particionálása Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 alatt

Partíció törlése


1. Kattintson a jobb egérgombbal a "Sajátgép" vagy "Számítógép" ikonra az asztalon.
2. Válassza a "Manage" (Kezelés) lehetőséget.
3. Válassza a "Storage" (Tárolás) -> "Disk Management" (Lemezkezelés) elemet.
4. Válassza ki a külső Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, és kattintson jobb egérgombbal a partícióra.
5. Válassza a "Delete Partition" (Partíció törlése) pontot, és erősítse meg a "Yes" (Igen) gombra kattintva. A partíció törlése megtörténik.

Partíció létrehozása


A következő lépések végigvezetik azon a folyamaton, amelynek eredményeként partíciót hozhat létre a Freecom hordozható merevlemezen. Az eljárást követően a Freecom hordozható merevlemez használatra kész lesz, és egy meghajtó betűjelet kap.

1. Kattintson a jobb egérgombbal a "Sajátgép" vagy "Számítógép" ikonra az asztalon.


2. Válassza a "Manage" (Kezelés) lehetőséget.
3. Válassza a "Storage" (Tárolás) -> "Disk Management" (Lemezkezelés) elemet.
4. Válassza ki az "unallocated" (nem foglalt) merevlemez. Győződjön meg arról, hogy a teljes meghajtó "nem foglalt" (nem foglalt).

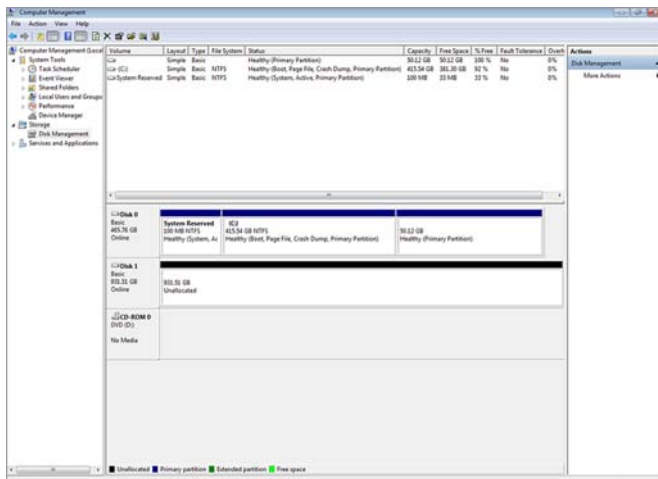


5. Kattintson a jobb egérgombbal az "unallocated" (nem foglalt) területre, és válassza a "New Partition" (Újpartíció) lehetőséget. Megnyílik a "New Partition Wizard" (Újpartíció varázsló). Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

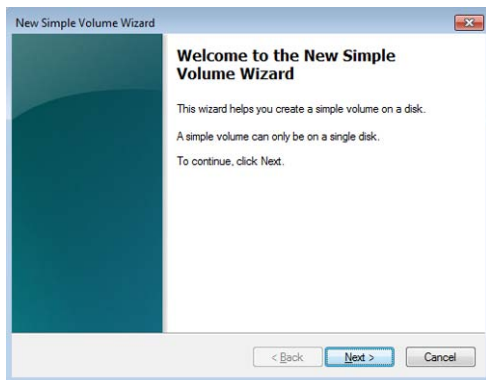

- Válassza ki a "Primary partition" (Elsődleges partíció) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra. (Windows XP)

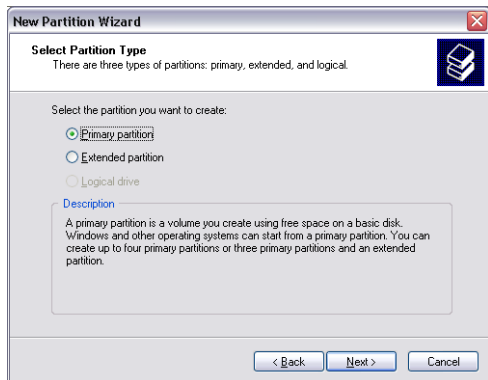


- Itt beállíthatja a partíció méretét. Kattintson a "Next" (Tovább) lehetőségre, ha csak egy partíciót kell létrehozni. Tekintse meg a következő fejezetet (Több partíció létrehozása a Freecom hordozható merevlemezén Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 alatt), a több partíció létrehozásának módjáról.

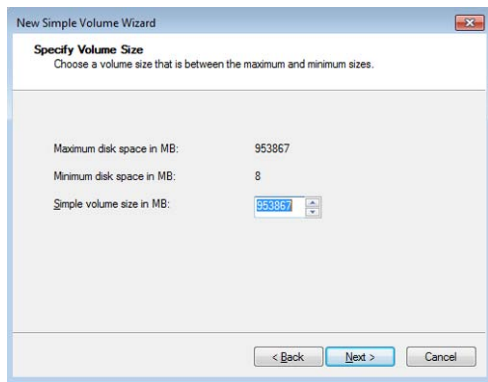


- Rendeljen egy meghajtó betűjelet a merevlemezhez. Általában az alapértelmezett beállításokat használhatja. Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

9. Válassza ki a "Format this partition with the following settings" (Formázza ezt a partíciót a következő beállításokkal) formázási lehetőséget. Választhatja a "FAT32" (< 32 GB) vagy "NTFS" lehetőséget, az "Allocation unit size" (Foglalási egység mérete) maradjon a "Default" (Alapértelmezett). Végül válassza a "Perform a quick format" (Gyorsformázás végrehajtása) lehetőséget, és kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

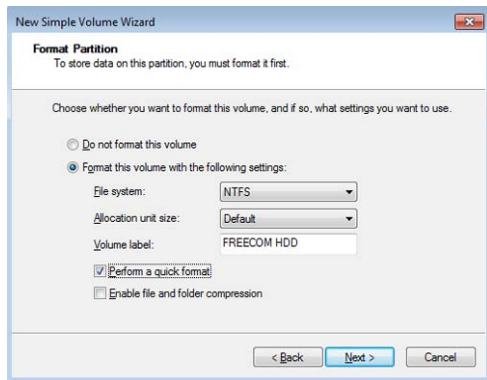

10. Kattintson a "Finish" (Befejezés) lehetőségre a particionálás befejezéséhez a Freecom hordozható merevlemezén. A Freecom hordozható merevlemez formázása megtörténik, ami ezután készen áll a használatra.

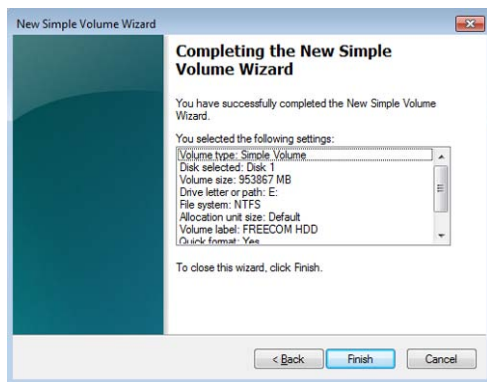


Két vagy több partíció létrehozása a Freecom hordozható merevlemezén Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszer alatt


1. Ismételje meg az előző fejezetben leírt lépéseket (Partíció létrehozása a Freecom hordozható merevlemezén Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszer alatt), az első partíció létrehozásához.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a "Sajátgép" vagy "Számítógép" ikonra az asztalon.
3. Válassza a "Manage" (Kezelés) lehetőséget.
4. Válassza a "Storage" (Tárolás) -> "Disk Management" (Lemezkezelés) elemet.
5. Kattintson a jobb gombbal a Freecom hordozható merevlemez egy nem foglalt területére, és válassza a "New partition" (Új partíció) lehetőséget. Megnyílik a "New Partition Wizard" (Új partíció varázsló). Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
6. Válassza az "Extended partition" (Kiterjesztett partíció) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra. (Windows XP)




7. Itt beállíthatja a partíció méretét. Adja meg a méretet, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

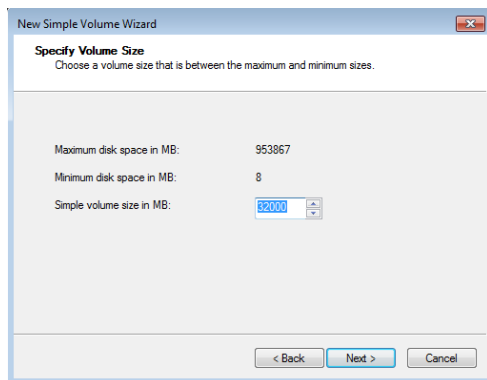

-
- New Partition Wizard
- ## Completing the New Partition Wizard
- You have successfully completed the New Partition Wizard.
- You selected the following settings:
- Partition type: Extended partition
 - Disk selected: Disk 2
 - Partition size: 9539 MB
- To close this wizard, click Finish.
- < Back Finish Cancel

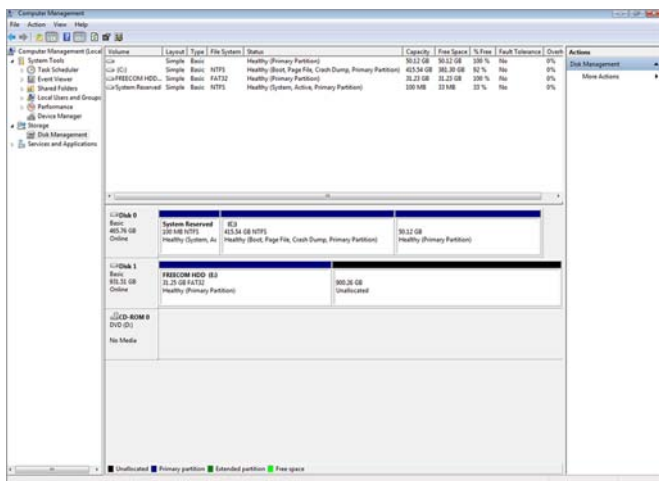

9. Kattintson a jobb gombbal a "Free space" (Szabad terület) lehetőségre, és válassza a "New Logical Drive" (Új logikai meghajtó) lehetőséget. Megnyílik a "New Partition Wizard" (Új partíció varázsló). Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

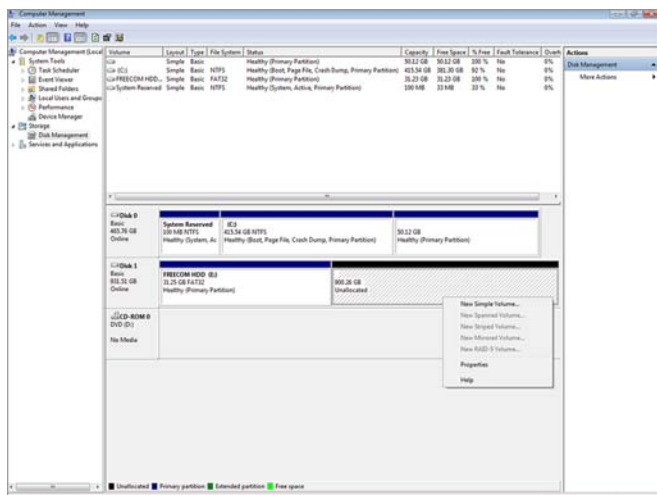


10. A "Logical drive" (Logikai meghajtó) már ki van választva. Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
11. Adja meg a partíció méretet, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
12. Rendeljen hozzá egy meghajtó betűjelet, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
13. Válassza ki a "Format this partition with the following settings" (Formázza ezt a partíciót a következő beállításokkal) formázási lehetőséget. Választhatja a "FAT32" (< 32 GB) vagy "NTFS" lehetőséget, az "Allocation unit size" (Foglalási egység mérete) maradjon a "Default" (Alapértelmezett). Végül válassza a "Perform a quick format" (Gyorsformázás végrehajtása) lehetőséget, és kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
14. Kattintson a "Finish" (Befejezés) gombra a particionálás befejezéséhez. A partíció formázása megtörtént, használatra kész.




Megjegyzés: Ha az NTFS fájlrendszert választja, a Freecom hordozható merevlemezén levő adatokat Mac OS X rendszeren csak beolvasni lehet, az adatok írására nincs lehetőség.

A Freecom hordozható merevlemez partícionálása Mac OS X alatt

1. Nyissa meg a "Disk Utility" (Lemezkezelő segédprogram) szoftvert. Ez az "Applications" (Alkalmazások) -> "Utilities" (Segédprogramok) alatt található meg.
2. Kattintson a "Partition" (Partíció) fülre.

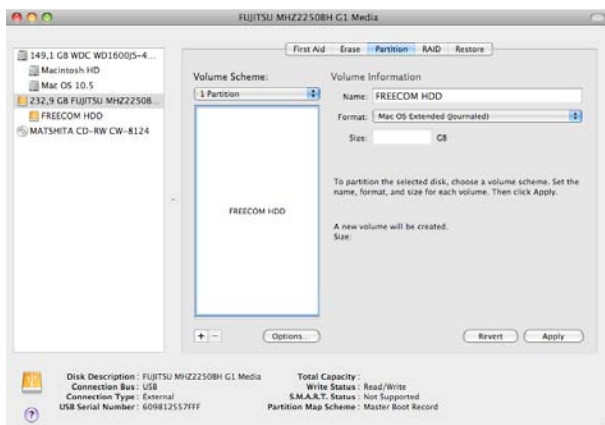

Itt beállíthatja a partíció beállításokat, és partícionálhatja a meghajtót megfelelő beállításokkal (pl. Mac OS Extended). A lemezkezelő segédprogram használatáról részletes információk a súgóban találhatók:

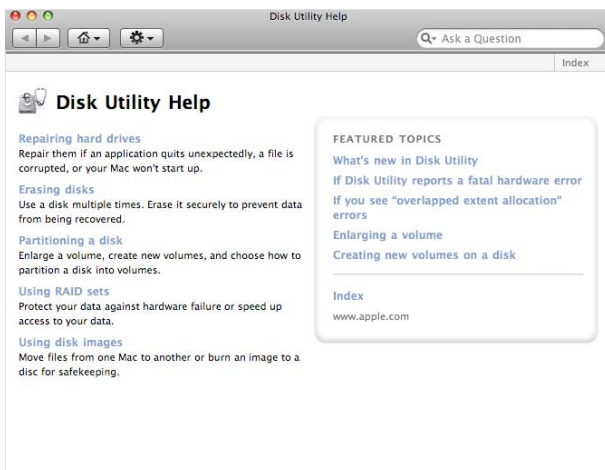

Gratulálunk a jelen Freecom termék megvásárlásához, amelyben remélhetőleg sok örömet leli. Kérjük, az esetleges bosszúságok elkerülése érdekében olvassa el a rövid telepítési útmutatót, az utasításokat tartalmazó kézikönyvet és minden egyéb rendelkezésre álló elektronikus vagy nyomtatott kézikönyvet. Problémák esetén a Freecom weboldalán (www.freecom.com) találhat egy, a leggyakrabban feltett kérdéseket (FAQ) tartalmazó adatbankot. Kérjük, mielőtt a Helpdesk-ünkhöz fordul, ellenőrizze, hogy ott megtalálja-e a választ.

Az Ön garanciája

Minden Freecom-termékhez korlátlan telefonos és weben keresztüli támogatást nyújtunk. A Freecom garántálja, hogy minden Freecom-termék a vásárlástól számított, alább felsorolt időtartamig mentes az anyaghibáktól és a gyártási hibáktól. Ha a termék a garanciális időtartam alatt anyaghibára vagy gyártási hibára visszavezethető okokból meghibásodik, a Freecom a terméket vagy a meghibásodott alkatrészeket az alább leírt feltételek mellett a munkaráfordítás vagy az alkatrészek kiszámlázása nélkül megjavítja vagy kicseréli.

Feltételek

E garancia nyújtása csak akkor történik, ha a szállítólevél ill. a vásárlást igazoló bizonylat (vásárlás időpontját, a termék- és gyári számot) tartalmazó eredeti példánya a meghibásodott termékkel és egy a Freecom weboldalán vagy egy Freecom vevőszolgálati központban kapható Freecom RMA-számmal együtt kerül benyújtásra. A Freecom fenntartja a díjmentes garanciális szolgáltatások megtagadásának jogát, ha nem bizonyítható a termék vásárlásának időpontja. Ez a garancia nem érvényes, ha hiányzik az RMA-szám, vagy ha a terméken található gyári számot módosították, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Ez a garancia csak a termékkel együtt szállított hardverkomponensekre vonatkozik. A garancia nem érvényes az alábbiakra: (a) a termékkel szállított kopó alkatrészekre, mint pl. adathordozókra vagy elemekre; (b) szoftver, adatok vagy eltávolítható adattároló médiumok károsodására vagy elvesztésére; (c) olyan károsodásokra, amelyek a termék igazítására, módosítására vagy beállításaira vezethetők vissza, amelyek a Freecom írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül történtek; (d) nem a Freecom által feljogosított szervizek által végzett javítási kísérletekre és (e) olyan balesetekre, villámcsapásokra, víz- és tűzkárra vagy a vis major egyéb eseteire vezethetők vissza, amelyek nem a Freecom ellenőrzése alatt állnak.

A Freecom egy Freecom által nyújtott szolgáltatás esetében sem felel az adathordozókon vagy a termék bármely részein tárolt programok, adatok vagy egyéb információk károsodásáért vagy elveszéséért. A Freecom nem vállal felelősséget a rendszer kimaradása miatt bekövetkező üzleti veszteségekért. Kérjük, a termék Freecomnak történő visszaküldése előtt távolítson el a termékről minden olyan részt, amelyre ez a garancia nem érvényes. A Freecom nem felel ezeknek a részeknek az elveszéséért vagy sérüléséért. Amennyiben a javítás során a merevlemez tartalma változna, törlődne vagy bármely egyéb módon módosulna, a Freecom nem vonható felelősségre. A pótalkatrészek és póttermékek lehetnek újak, újjal egyenértékűek vagy felújítottak. Minden kicserélt alkatrész és termék a Freecom tulajdona. Minden, a garancia keretében javított vagy kicserélt alkatrész vagy termék esetében csak az eredeti garancia időtartamának lejártáig nyújtunk garanciát. A garanciális időszakon kívül javított vagy kicserélt termékekre vagy alkatrészekre 6 **(hat)** hónap garancia van érvényben.