

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

Drogi użytkowniku!

Dziękujemy, że wybrali Państwo **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** jako pamięć zewnętrzną. Aby jak najlepiej wykorzystać jego możliwości i uzyskać maksymalną wydajność, zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy z dyskiem.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że ten podręcznik jest instrukcją ogólną stosowaną dla całego szeregu produktów Freecom. Zdjęcia produktu przedstawione w podręczniku mogą różnić się od widoku urządzenia zakupionego przez Państwo.

Freecom Technologies • Niemcy
www.freecom.com

Zawartość opakowania

Prosimy sprawdzić zawartość opakowania. Wszystkie dostarczone artykuły są wymienione na odwrotnej stronie opakowania.



Czy potrzebują Państwo pomocy? Czy mają Państwo pytania?

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie stosowania tego produktu, szukają Państwo informacji dotyczących innych produktów Freecom lub potrzebują wsparcia fachowego, prosimy o skierowanie się do stanowiska obsługi klienta Freecom w swoim kraju. Dalsze informacje znajdują Państwo na stronie www.freecom.com. Freecom oferuje nieograniczoną, bezpłatną pomoc Helpdesk.



Uwaga !

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm. Urządzenie to zostało skonstruowane z myślą o użytku w domu i w biurze.

Uwaga! Urządzenie jest zgodne z normą EN55022 klasa A. Niniejsze urządzenie może prowadzić do zakłóceń radiowych w pomieszczeniach mieszkalnych; w takim wypadku administracja domu może zażądać przeprowadzenia i poniesienia kosztów odpowiednich środków zapobiegawczych.

Freecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następne (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Freecom lub przy niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Freecom. Freecom nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Freecom został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępem technicznym.

Spis Treści

Informacje ogólne	strona 4
Środki ostrożności	strona 5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.....	strona 6

Rozdział

Instalacja sprzętu	strona 7
--------------------------	----------

Rozdział

Instalacja sterownika	strona 7
-----------------------------	----------

Rozdział

Instalacja oprogramowania	strona 8
---------------------------------	----------

Rozdział

Partycjonowanie dysku	
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.....	strona 11

Informacje ogólne

Poniższe wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania muszą być spełnione, aby zagwarantować bezproblemowe działanie urządzenia.

Wymagania sprzętowe

Aby móc korzystać z dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, niezbędne są następujące komponenty:

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz lub szybszy
- 256 MB RAM (Vista / 7: 512 MB RAM) lub więcej
- Dostępny port USB 3.0 lub USB 2.0* lub
- Dostępny port Firewire 800 lub Firewire 400* lub
- Dostępny port eSATA*
- Połączenie z Internetem, aby dokonać rejestracji gwarancyjnej online, pobierać oprogramowanie oraz ich uaktualnienia.
- System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 lub Intel Mac
- 256 MB RAM lub więcej
- Dostępny port USB 3.0 lub USB 2.0* lub
- Dostępny port Thunderbolt* lub
- Dostępny port Firewire 800 lub Firewire 400* lub
- Dostępny port eSATA*
- Połączenie z Internetem, aby dokonać rejestracji gwarancyjnej online, pobierać oprogramowanie oraz ich uaktualnienia.
- System operacyjny: Mac OS X wersja 10.4.6 lub wyższa

* USB 3.0 jest wstecznie kompatybilne z USB 2.0. Aby dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pracował z maksymalną wydajnością, komputer powinien być wyposażony w gniazdo USB 3.0.

Prosimy zastosować przewód dostarczony z urządzeniem (np. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) do podłączenia do PC / Mac.

Środki ostrożności

Aby zagwarantować, że dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive będzie działać prawidłowo, prosimy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do utraty gwarancji i uszkodzenia dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.

- Korzystaj z bezpiecznego wyłączania dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive z poziomu systemu operacyjnego (funkcja "bezpieczne usuwanie sprzętu" w zasobniku systemowym Windows) przed odłączeniem kabla USB. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty danych.
- Nie powinieneś upuszczać dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive lub narażać go na innego rodzaju, gwałtowne wstrząsy mechaniczne, które mogą spowodować utratę danych oraz uszkodzenie dysku twardego.
- Nie korzystaj z dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 10°C lub wzrośnie powyżej 35°C.
- Jeśli dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive zostanie przeniesiony z chłodnego otoczenia do cieplejszego, należy odczekać, aż osiągnie temperaturę otoczenia przed uruchomieniem. W przeciwnym wypadku może dojść do kondensacji w obudowie dysku, co z kolei może doprowadzić do jego wadliwego działania.
- Nie umieszczaj żadnych cieczy ani napojów na dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Gdy płyny rozleją się i wejdą w kontakt z podzespołami elektronicznymi w obudowie dysku, spowodują jego uszkodzenie i wadliwe działanie.
- Nie korzystaj z dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive w mocno zakurzonej otoczeniu. Pył w środku obudowy może uszkodzić wewnętrzną elektronikę i spowodować wadliwe działanie dysku.
- Otwieranie dysku spowoduje utratę gwarancji.
- Ponieważ USB 3.0 jest wstecznie kompatybilne z USB 2.0, dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive może być podłączony do wszystkich gniazd USB. Jeśli jednak zostanie podłączony do gniazda USB 2.0, wydajność (szybkość transmisji danych) dysku będzie znacznie niższa niż w przypadku, gdy podłączony jest on do gniazda USB 3.0.



Jeżeli podczas instalacji i/lub konfiguracji Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive potrzebują Państwo pomocy lub odpowiedzi na dodatkowe pytania, należy zwrócić się do punktu obsługi klienta Freecom w swoim kraju. Dalsze informacje znajdują Państwo na stronie www.freecom.com.




Freecom oferuje nieograniczoną, bezpłatną pomoc Helpdesk.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Szybki transfer danych za pośrednictwem interfejsu (np. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) sprawia, że Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nadaje się idealnie do składowania danych, współdzielenia plików, tworzenia kopii zapasowych, archiwizowania, odtwarzania plików muzycznych i do wszystkich innych zastosowań, które wymagają szybkiego dostępu do plików.

Dla Twojej wygody, dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive został już spartycjonowany (jedna partycja) i wstępnie sformatowany w systemie plików FAT32. System plików FAT32 gwarantuje maksymalną przenośność dysku pomiędzy różnymi komputerami. Jeśli zdecydujesz się sformatować dysk w innym systemie plików (np. NTFS), pamiętaj o możliwości wystąpienia problemów podczas podłączania dysku do komputera innego niż ten, który wykorzystano do formatowania.

Rozdział: Instalacja sprzętu



1. Podłącz kabel interfejsu* do dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
2. **W opcji:** Podłącz przewód zasilający do dysku, następnie podłącz zasilacz do gniazdka prądowego.
3. Podłącz kabel interfejsu* do gniazda interfejsu w komputerze.
4. **W opcji:** jeżeli urządzenie jest wyposażone w wyłącznik sieciowy, należy go wcześniej włączyć.

* Prosimy zastosować przewód dostarczony z urządzeniem (np. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) do podłączenia do PC / Mac.



Ponieważ USB 3.0 jest wstecznie kompatybilne z USB 2.0, dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive może być podłączony do wszystkich gniazd USB. Jeśli jednak zostanie podłączony do gniazda USB 2.0, wydajność (szybkość transmisji danych) dysku będzie znacznie niższa niż w przypadku, gdy podłączony jest on do gniazda USB 3.0.

W celu osiągnięcia najwyższej wydajności, twardy dysk Freecom należy zawsze podłączać do złącza USB 3.0.


Rozdział: Instalacja sterownika

W systemach operacyjnych Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8, Mac OS X instalacja oddzielnego sterownika Freecom nie jest wymagana. Sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie przez system operacyjny po podłączeniu dysku do gniazda interfejsu w komputerze.

Rozdział: Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania PC

1. Kliknij dwukrotnie na "Start PC.exe" w katalogu głównym płyty instalacyjnej. Menu początkowe Freecom otworzy się automatycznie.

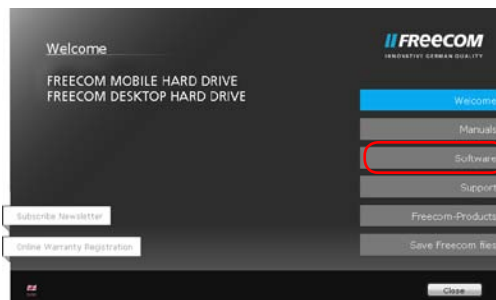


2. Kliknij na "Software". W tym momencie rozpocznie się instalacja oprogramowania. Wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie, potwierdzając kolejne etapy instalacji, klikając na przycisku "Next".

Zabezpieczenie danych Freecom

Na twardym dysku znajdują się instrukcje użytkownika oraz oprogramowanie dodatkowe (o ile występuje). Zalecamy zapisanie tych plików na komputer ("Własne pliki"/"Freecom"), tak aby zawsze dysponować zapasową kopią powyższych plików, na wypadek (przypadkowego) sformatowania dysku lub skasowania plików z napędu.


Przeniesienie powyższych plików z zewnętrznego dysku twardego na komputer i zapisanie ich jest łatwe:

1. Proszę kliknąć na przycisk "Save Freecom files".
2. Wszystkie dane dostarczone na dysku twardym Freecom są zabezpieczone pod "Własne pliki" w folderze "Freecom".

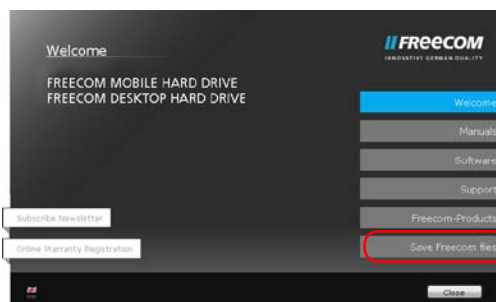

Instalacja oprogramowania Mac

1. Kliknij dwukrotnie na "Start MAC" w katalogu głównym płyty instalacyjnej. Menu początkowe Freecom otworzy się automatycznie.

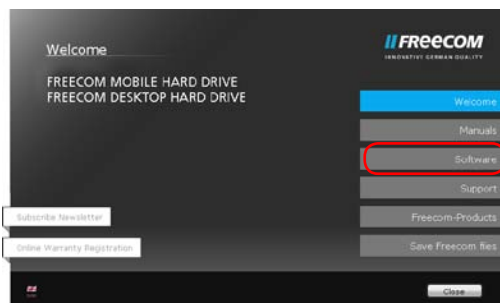


2. Kliknij na "Software". W tym momencie rozpocznie się instalacja oprogramowania. Wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie, potwierdzając kolejne etapy instalacji, klikając na przycisku "Next".

Zabezpieczenie danych Freecom

Na twardym dysku znajdują się instrukcje użytkownika oraz oprogramowanie dodatkowe (o ile występuje). Zalecamy zapisanie tych plików na komputer ("Dokumenty"/"Freecom"), tak aby zawsze dysponować zapasową kopią powyższych plików, na wypadek (przypadkowego) sformatowania dysku lub skasowania plików z napędu.

Przeniesienie powyższych plików z zewnętrznego dysku twardego na komputer i zapisanie ich jest łatwe:

1. Kliknij dwukrotnie na "Start MAC" w katalogu głównym płyty instalacyjnej. Menu początkowe Freecom otworzy się automatycznie.
2. Proszę kliknąć na przycisk "Save Freecom files".
3. Wszystkie dane dostarczone na dysku twardym Freecom są zabezpieczone pod "Dokumenty" w folderze "Freecom".

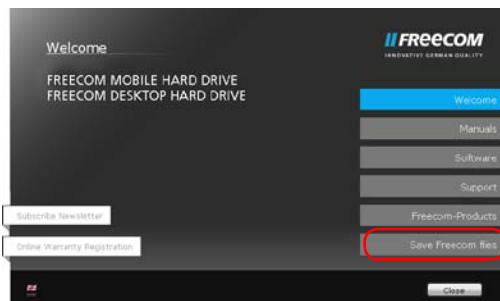

Zastosowanie Time Machine we współpracy z Freecom Hard Drive

Time Machine umożliwia tworzenie automatycznego zabezpieczenia danych w systemie operacyjnym Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6 i w jego nowszych wersjach.

1. Podłączyć poprzez interfejs Freecom Hard Drive do systemu Mac. Jeżeli do tej pory Backup Volume nie został ustalony, przy pierwszym podłączeniu Time Machine zapyta Freecom Hard Drive, czy może mieć on zastosowanie jako napęd Backup.
2. Po pojawieniu się na pulpicie Freecom Hard Drive, kliknąć na "Zastosować jako Backup-Volume", aby potwierdzić, że Freecom Hard Drive zostanie zastosowany do Time Machine-Backup. W ustawieniach Time Machine można konfigurować Backup dalej.

Time Machine tworzy teraz automatycznie Backup w systemie Mac. Time Machine zachowuje przy tym Backup z ostatniej doby tworzone co godzinę, Backup z każdego dnia z okresu ostatniego miesiąca oraz Backup tygodniowe do całkowitego zapełnienia Freecom Mac Drive.

Pierwszy Backup może wymagać nieco czasu i z tego względu należy zainstalować Time Machine np. wieczorem, żeby mógł on zostać utworzony w ciągu nocy.



Wskazówka: Jeżeli Freecom Hard Drive sformatowany jest jako NTFS lub FAT32, Time Machine będzie żądać ponownego sformatowania w formacie Mac OS Extended (Journaled). WSZYSTKIE dane na dysku twardym podczas tej operacji zostaną usunięte!

Rozdział: Partycjonowanie dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Informacje ogólne

Twój dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive został spartycjonowany i sformatowany w taki sposób, aby zagwarantować maksymalną pojemność i zgodność. Wybrano system plików FAT32, aby zapewnić, że możliwe będzie odczytanie plików na dowolnym komputerze PC. Rekomendujemy pozostawienie konfiguracji dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive bez zmian.

Jednak niektórzy użytkownicy mogą preferować inny system plików. W tej części opisujemy ograniczenia najpopularniejszych systemów plików i podajemy instrukcje, w jaki sposób dopasować dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive do swoich potrzeb.

Charakterystyka systemów plików

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby porównać cechy:

Systemy plików obsługiwane przez różne systemy operacyjne

Syst. plik. System oper	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	tak	tak	tak	nie
Mac OS X	tak	tak	tak (tylko odczyt)	tak

Maksymalny rozmiar partycji

Syst. plik. System oper	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x lub więcej	-	(-> 128 GB)	-	16 TB

Przykład różnych partycji z odmiennymi systemami plików na jednym dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

System plików Całkowita pojemność HD	NTFS	FAT32
250 GB	230 GB	30 GB



Wskazówka: Dyski twarde sformatowane w systemie NTFS można zapisywać tylko pod Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8.

Powyższy przykład to dobre rozwiązanie dla użytkowników Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8, którzy od czasu do czasu wymieniają dane.

W przypadku składowania danych pod kontrolą systemu Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 można wykorzystać obydwie partycje. Ponieważ system plików NTFS nie jest rozpoznawany przez Mac, dane przeznaczone do wykorzystania pod kontrolą tych systemów operacyjnych muszą być przechowywane na partycji FAT32.

Zastosuj się do poniższych instrukcji, aby przystosować dysk Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive do swoich potrzeb.

Tworzenie partycji na Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod kontrolą Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Usuwanie partycji na Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive


1. Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie "Mój komputer" na pulpicie.
2. Wybierz funkcję "Zarządzaj".
3. Wybierz funkcję "Magazyn" -> "Zarządzanie dyskami".
4. Wybierz swój zewnętrzny dysk twardy i kliknij prawym klawiszem myszy na partycji.
5. Wybierz "Usuń partycję" i potwierdź, klikając "Tak". Partycja zostanie w tym momencie usunięta.

Tworzenie partycji na Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive


Poniższe punkty poprowadzą Cię przez proces tworzenia partycji na dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Po wykonaniu poniższych czynności, dysk Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive będzie gotów do użycia i zostanie mu przypisane oznaczenie literowe.

1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę "Mój komputer" na pulpicie.
2. Wybierz funkcję "Zarządzaj".


3. Wybierz funkcję "Magazyn" -> "Zarządzanie dyskami".
4. Wybierz dysk twardy, który ma status "nieprzypisany". Upewnij się, że status "nieprzydzielony" dotyczy całego dysku.

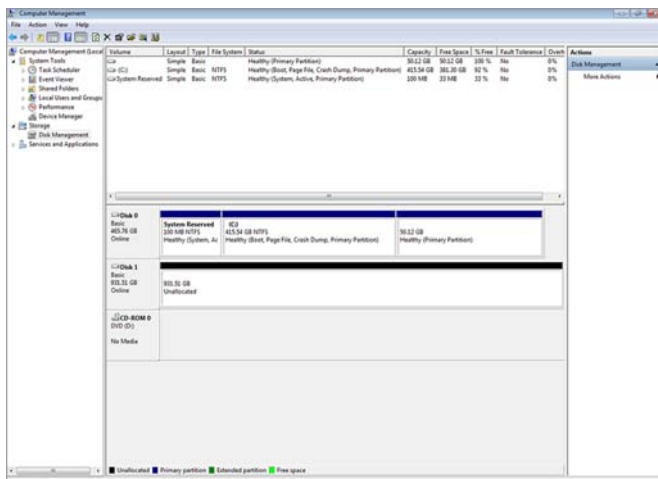


5. Kliknij prawym klawiszem "nieprzydzielony" obszar dysku i wybierz funkcję "Nowa partycja". Uruchomi się "Kreator nowych partycji". Kliknij przycisk "Dalej".

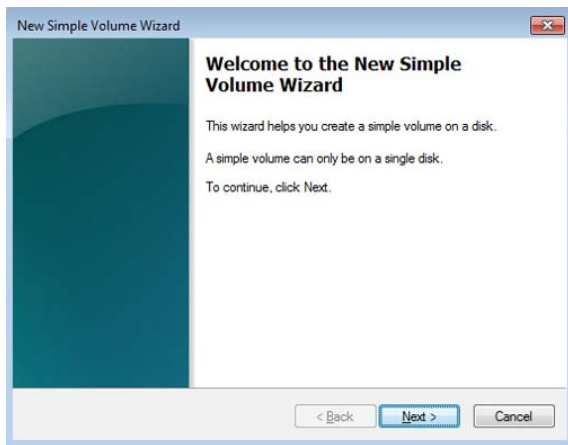

6. Wybierz "Partycja podstawowa" i kliknij "Dalej". (Windows XP)

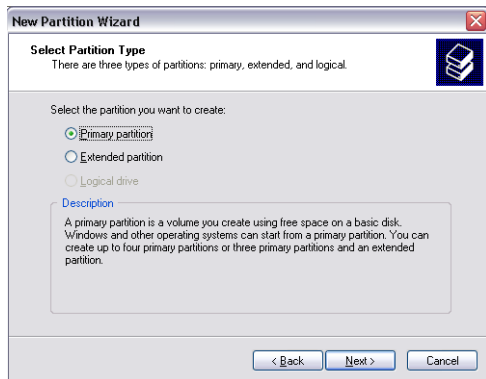


7. Teraz możesz dopasować rozmiar partycji. Kliknij "Dalej", jeśli chcesz utworzyć tylko jedną partycję. Jeśli potrzebujesz więcej niż jednej partycji, przejdź do następnego rozdziału "Tworzenie dwóch lub więcej partycji na dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod kontrolą Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8".

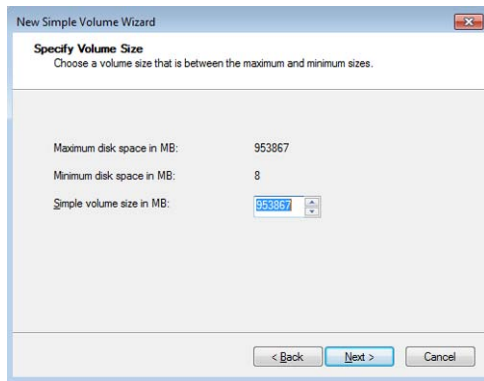


8. Przypisz literę do dysku twardego. Zwykle możesz skorzystać z domyślnych ustawień. Kliknij przycisk "Dalej".

9. Wybierz opcje formatowania. Zaznacz system plików "FAT32" (< 32 GB) lub "NTFS". Parametr "Rozmiar jednostki alokacji" powinien mieć wartość "Domyślny". Zaznacz opcję "Wykonaj szybkie formatowanie" i kliknij "OK".

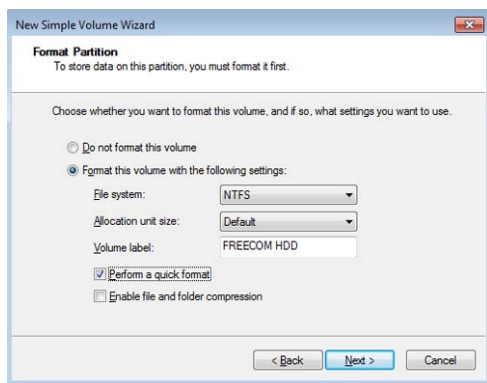


10. Kliknij "Zakończ", aby zakończyć formatowanie dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Twój dysk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive zostanie sformatowany, a po zakończeniu tej operacji będzie gotowy do użycia.

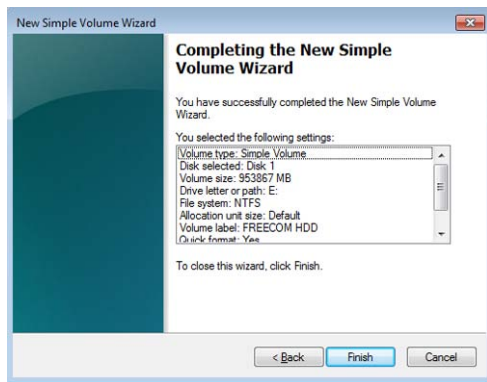


Tworzenie dwóch lub więcej partycji na dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod kontrolą Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8



1. Powtórz kroki z poprzedniego rozdziału (Tworzenie partycji na dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod kontrolą Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8), dotyczące tworzenia pierwszej partycji.
2. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę "Mój komputer" na pulpicie.
3. Wybierz funkcję "Zarządzaj".
4. Wybierz funkcję "Magazyn" -> "Zarządzanie dyskami".
5. Kliknij prawym klawiszem na nieprzypisanej powierzchni dysku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive i wybierz funkcję "Nowa partycja". Uruchomi się "Kreator nowych partycji".
6. Wybierz "Partycja rozszerzona" i kliknij "Dalej". (Windows XP)

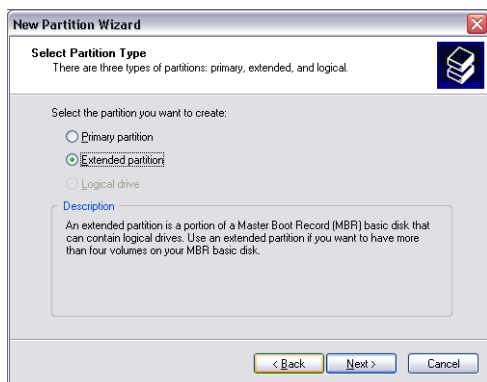


7. Teraz możesz dopasować rozmiar partycji. Wprowadź rozmiar i kliknij "Dalej".

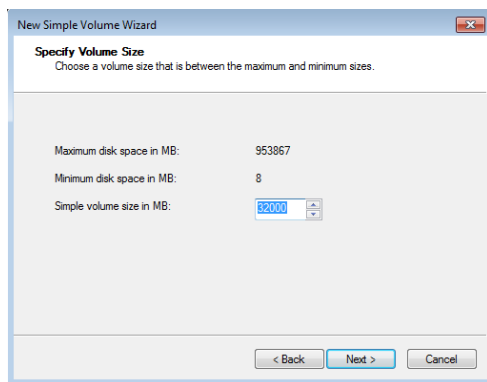

8. Kliknij "Zakończ", by utworzyć "Rozszerzoną partycję". Przestrzeń nieprzypisana zostanie teraz oznaczona jako "Wolne miejsce".

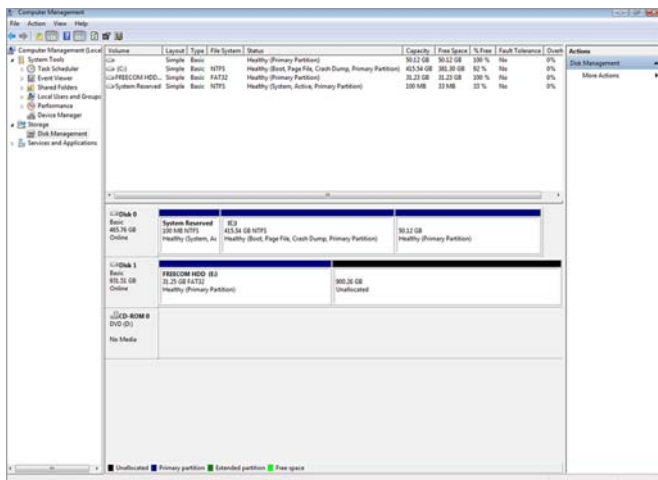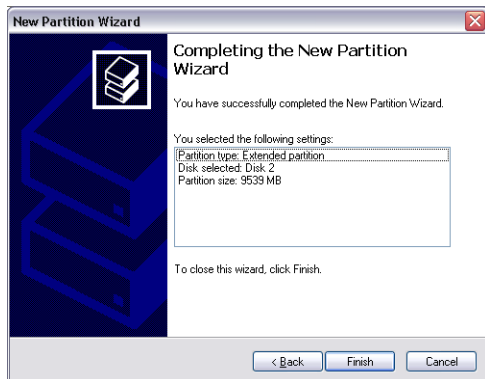

9. Kliknij prawym klawiszem myszy "Wolne miejsce" i wybierz "Nowy dysk logiczny". Uruchomi się "Kreator nowych partycji". Kliknij przycisk "Dalej".

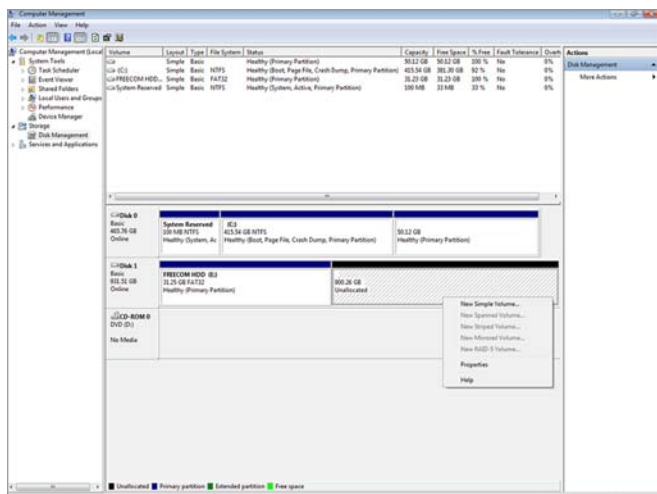


10. "Dysk logiczny" jest już zaznaczony. Kliknij na przycisku "Dalej".
11. Określ rozmiar partycji i kliknij "Dalej".
12. Przypisz do dysku literę i kliknij "Dalej".
13. Wybierz opcje formatowania "Format this partition with the following settings". Zaznacz system plików "FAT32" (< 32 GB) lub "NTFS". Parametr "Allocation unit size" (Rozmiar jednostki alokacji) powinien mieć wartość "Default" (Domyślny). Zaznacz opcję "Perform a quick format" (Wykonaj szybkie formatowanie) i kliknij "Next".
14. Później kliknij na przycisku "Zakończ", aby zakończyć formatowanie. Partycja zostanie sformatowana, a po zakończeniu tej operacji będzie gotowa do użycia.




Uwaga: Jeśli jako system plików zostanie wybrany NTFS, dane na Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive w systemie Mac OS X można tylko odczytywać. Nie ma możliwości zapisywania danych.

Patrycjonowanie Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive w systemie Mac OS X

1. Otworzyć "Disk Utility" ("Program narzędziowy dysku twardego"). Można go znaleźć pod "Applications" ("Programy") → "Utilities" ("Programy użytkowe").
2. Kliknąć zakładkę "Partition" ("Partycjonowanie").

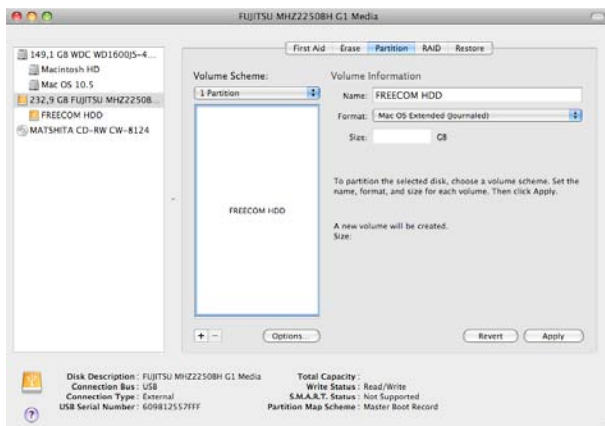

Można tu dokonać zmiany ustawień partycjonowania i popartycjonować dysk zgodnie z tymi ustawieniami (np. MacOS Extended). Szczegółowe informacje dotyczące używania programu narzędziowego dysku twardego można znaleźć w pomocy:

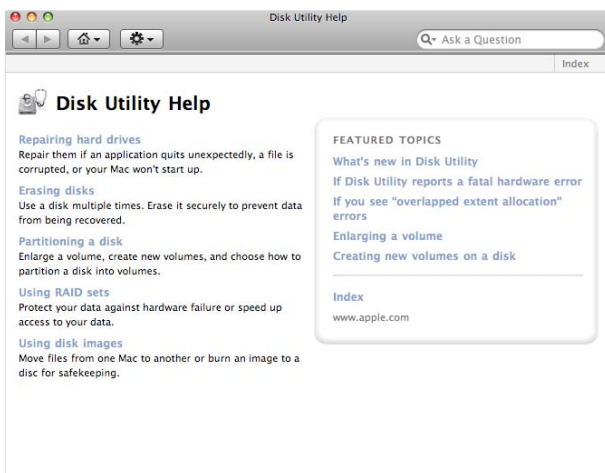

Dziękujemy za zakup tego produktu Freecom. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego da wiele satysfakcji.

Dla uniknięcia niepotrzebnych niedogodności, zalecamy zapoznanie się ze skróconą instrukcją instalacji, podręcznikiem użytkownika oraz wszelką dodatkową dokumentacją w postaci elektronicznej lub drukowanej. W razie pojawienia się problemów, prosimy o zapoznanie się z zawartością naszej bazy często zadawanych pytań (FAQ) na naszej stronie www.freecom.com przed zwróceniem się do pomocy technicznej.

Gwarancja

Wszystkie produkty Freecom objęte są nieograniczoną pomocą techniczną przez telefon i Internet. Na podstawie niniejszej Gwarancji Freecom udziela zapewnienia, że jego produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w wymienionym poniżej czasie od chwili zakupu. Jeżeli w trakcie tego okresu gwarancji produkt ulegnie uszkodzeniu z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych, Freecom wedle swobodnego uznania naprawi lub wymieni produkt albo jego uszkodzone części, bez żadnych kosztów z tytułu robocizny lub części dla użytkownika i na warunkach i zasadach określonych poniżej.

Warunki

Gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy użytkownik dostarczy oryginalny dowód zakupu (wskazujący datę zakupu, nazwę produktu i jego numer seryjny) wraz z uszkodzonym produktem i numerem Freecom RMA, uzyskanym ze strony internetowej Freecom lub z Centrum Serwisowego Freecom. Freecom zastrzega sobie prawo odmowy bezpłatnej naprawy gwarancyjnej, jeżeli data zakupu produktu jest niemożliwa do ustalenia. Gwarancja nie obowiązuje również wówczas, gdy brak jest numeru RMA, numer seryjny na produkcie został zmieniony, usunięty lub zatarty.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie elementy sprzętowe wchodzące w zakres dostawy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego z następujących elementów: (a) materiałów eksploatacyjnych dostarczonych z produktem, jak nośniki danych czy baterie; (b) uszkodzenia lub utraty oprogramowania, danych lub wymienialnych nośników pamięci; (c) wszelkich szkód wynikłych adaptacji, zmian lub regulacji, które mogły zostać dokonane w produkcie bez wcześniejszej pisemnej zgody Freecom; (d) prób napraw przez jakiegokolwiek osoby inne, niż upoważnione przez Freecom oraz (e) wypadków, uderzeń pioruna, zalania, pożaru lub podobnych przyczyn, pozostających poza kontrolą Freecom.

W odniesieniu do wszystkich świadczonych usług Freecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikłe z utraty programów, danych lub innych informacji zapisanych na jakichkolwiek nośnikach lub serwisowanych produktach. Freecom nie ponosi odpowiedzialności za straty biznesowe wynikłe z uszkodzenia systemu. Przed zwróceniem produktu do Freecom należy usunąć z niego wszelkie elementy nieobjęte gwarancją. Freecom nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tych elementów. Freecom nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku, gdy podczas naprawy produktu zostanie zmieniona, usunięta lub w inny sposób zmodyfikowana zawartość twardego dysku.

Części użyte do naprawy oraz produkty zamienne dostarcza się na zasadzie wymiany i mogą one być nowe, stanowić ekwiwalent nowych lub mogą być regenerowane. Wszystkie części i produkty pozostałe po wymianie stają się własnością Freecom. Okres gwarancji na produkt lub część wymienioną lub naprawioną w ramach gwarancji odpowiada pozostałemu czasowi gwarancji oryginalnego produktu lub części. Gwarancja na naprawy lub wymianę produktów albo części poza gwarancją wynosi **6 (sześć) miesięcy**.