



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

NÁVOD NA POUŽITIE

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

Vážený používateľ!

Ďakujeme, že ste si za externé úložné zariadenie vybrali **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive**. Aby ste plne využili možnosti zariadenia, odporúčame pred použitím produktu si pozorne prečítať tento návod.

Poznámka: Tento návod je všeobecná príručka, ktorá sa používa pre niekoľko produktov Freecom. Obrázky produktov v tomto návode sa môžu líšiť od zariadenia, ktoré ste si kúpili.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Obsah balenia

Skontrolujte obsah balenia. Zoznam všetkých položiek v balení je uvedený na zadnej strane obalu.



Potrebuje pomoc? Máte otázky?

Ak máte otázky týkajúce sa tohto produktu, potrebujete informácie o iných produktoch spoločnosti Freecom alebo ak potrebujete technickú pomoc, obráťte sa na centrum služieb spoločnosti Freecom vo vašej krajine. Na adrese www.freecom.com nájdete ďalšie podrobnosti.



Varovanie!

Všetky práva vyhradené. Označenia produktov v tomto návode sú použité iba na účely identifikácie a môžu byť známkami alebo registrovanými známkami príslušných spoločností. Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti alebo v kancelárii.

Varovanie! Toto zariadenie spĺňa normu EN55022 triedy A. Môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie v bytovej oblasti. V takom prípade je zodpovednosťou používateľa na vlastné náklady podniknúť príslušné opatrenia. Nesmie sa používať v blízkosti prístrojov udržiavajúcich životné funkcie.

Spoločnosť Freecom nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, stratu údajov ani poškodenie plynúce z tohto faktu (vrátane, a bez nároku na úplnosť, škôd plynúcich zo straty obchodných ziskov, prerušenia činnosti podniku, straty podnikových informácií alebo inej peňažnej straty) spôsobenú používaním alebo neschopnosťou používať tento produkt Freecom, a to ani vtedy, ak si bola spoločnosť Freecom vedomá možnosti takých škôd.

Vyhradzujeme si právo aktualizovať naše produkty a držať tak krok s technologickým pokrokom.

Obsah

Všeobecné informácie	strana 4
Preventívne opatrenia.....	strana 5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive	strana 6

Kapitola

Inštalácia hardvéru	strana 7
---------------------------	----------

Kapitola

Inštalácia ovládača	strana 7
---------------------------	----------

Kapitola

Inštalácia softvéru aplikácie.....	strana 8
------------------------------------	----------

Kapitola

Vytváranie oblastí na prenosnom pevnom disku Freecom	strana 11
--	-----------

Všeobecné informácie

Bezproblémová prevádzka zariadenia vyžaduje splnenie nasledujúcich hardvérových a softvérových nárokov.

Systémové požiadavky

Aby ste mohli používať Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, sú potrebné tieto komponenty:

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz alebo novší
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) alebo viac
- Voľný port USB 3.0/2.0 * alebo
- Voľný port Firewire 800- alebo 400- * alebo
- Voľný port eSATA- *
- Pripojenie k internetu kvôli on-line registrácii záruky, aktualizácii a preberaniu softvéru
- Operačný systém: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 alebo Intel Mac
- 256 MB RAM alebo viac
- Voľný port USB 2.0/3.0 * alebo
- Voľný port Thunderbolt * alebo
- Voľný port Firewire 800- alebo 400- * alebo
- Voľný port eSATA- *
- Pripojenie k internetu kvôli on-line registrácii záruky, aktualizácii a preberaniu softvéru
- Operačný systém: Mac OS X v10.4.6 alebo novší

* Na pripojenie zariadenia k počítaču PC/Mac používajte káble rozhrania, ktoré boli dodané spolu so zariadením (napr. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN).

Preventívne opatrenia

Aby ste zaistili správnu funkciu prenosného pevného disku Freecom, majte na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia. V opačnom prípade môžete stratiť nárok na záruku a môže dôjsť k poškodeniu prenosného pevného disku Freecom.

- Pred odpojením kábla USB odpojte Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive v operačnom systéme (možnosť "bezpečné odstránenie hardvéru" na paneli úloh systému Windows). V opačnom prípade hrozí strata údajov.
- Zabráňte pádu prenosného pevného disku Freecom na zem a iným náhlym mechanickým nárazom, inak hrozí strata údajov a poškodenie zariadenia.
- Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nepoužívajte mimo teplotný rozsah 10 °C až 35 °C.
- Ak Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive preniesete do chladnejšieho alebo teplejšieho prostredia, pred jeho spustením ho nechajte prispôbiť sa okolitej teplote. Inak môže dôjsť vo vnútri zariadenia ku kondenzácii vodnej pary a spôsobiť jeho poruchu.
- Na Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nepokladajte kvapaliny ani nápoje. Ak sa kvapalina vyleje a dostane do kontaktu s elektronikou, zariadenie sa poškodí a nebude fungovať.
- Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nepoužívajte v prašnom prostredí. Prach vo vnútri zariadenia môže poškodiť elektroniku a spôsobiť nefunkčnosť zariadenia.
- Po otvorení prenosného pevného disku Freecom stratíte nárok na záruku.
- Pretože je technológia USB 3.0 spätne kompatibilná s USB 2.0, prenosné pevné disky Freecom môžete pripojiť ku všetkým portom USB. Po pripojení k hostiteľskému portu USB 2.0 nebude prenos údajov prenosného/desktopového pevného disku Freecom tak rýchly, ako po pripojení k portu USB 3.0.






Ak počas inštalácie a/alebo konfigurácie prenosných pevných diskov Freecom budete potrebovať pomoc alebo mať otázky, obráťte sa na centrum podpory spoločnosti Freecom vo vašej krajine. Na adrese www.freecom.com nájdete ďalšie podrobnosti.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Vďaka vysoko rýchlostnému prenosu údajov cez rozhranie (ako je USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) sú tieto disky ideálne pre ukladanie údajov, zdieľanie súborov, zálohovanie, archiváciu, prehrávanie zvuku a všetky aplikácie, ktoré vyžadujú rýchly prístup k súborom.

Pre vaše pohodlie obsahuje Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive 1 dopredu naformátovanú oblasť (súborový systém FAT32). Formát FAT32 zaisťuje maximálnu flexibilitu prenosných pevných diskov Freecom pri výmene údajov medzi rôznymi počítačmi. Ak budete formátovať Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive iným súborovým systémom (napr. NTFS), nezabudnite, že pri použití na inom počítači, než na ktorom ste disk formátovali, môže dôjsť k problému.

Kapitola: Inštalácia hardvéru



1. Pripojte kábel rozhrania* k prenosnému pevnému disku Freecom.
2. **Voliteľné:** Kábel napájania pripojte k prenosnému pevnému disku Freecom a samotné napájanie zapojte do zásuvky.
3. Kábel rozhrania* pripojte k portu príslušného rozhrania v počítači.
4. **Voliteľné:** ak zariadenie obsahuje vypínač, pred používaním ho zapnite.

* Na pripojenie zariadenia k počítaču PC/Mac používajte káble rozhrania, ktoré boli dodané spolu so zariadením (napr. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN).



Pretože je technológia USB 3.0 spätne kompatibilná s USB 2.0, prenosné pevné disky Freecom môžete pripojiť ku všetkým portom USB. Po pripojení k portu USB 2.0 však výkon (prenosová rýchlosť) prenosných pevných diskov Freecom podstatne nižší než pri použití portu USB 3.0. Optimálny výkon prenosného pevného disku Freecom získate iba pri používaní rozhrania USB 3.0.


Kapitola: Inštalácia ovládača

V systéme Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 a Mac OS X nie je samostatný ovládač Freecom potrebný. Ovládače po pripojení prenosného pevného disku Freecom do portu počítača automaticky nainštaluje operačný systém.

Kapitola: Inštalácia softvéru aplikácie

Inštalácia softvéru na PC

1. Kliknite na súbor "Start PC.exe" v hlavnom adresári na pevnom disku. Zobrazí sa ponuka Freecom.

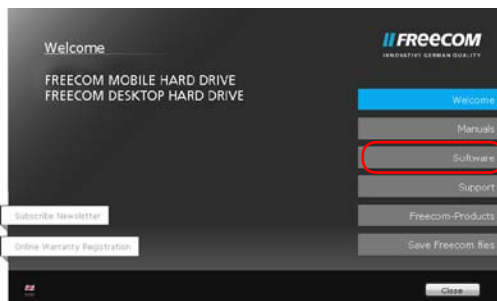


2. Kliknite na položku "Software" (Softvér). Spustí sa inštalácia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a položkou "Next" (Ďalej) pokračujte v inštalácii.

Uloženie údajov Freecom

Na disku sa nachádzajú dopredu uložené návody na použitie a softvérové doplnky (keď je to potrebné). Odporúčame, aby ste si tieto súbory uložili do počítača ("Moje dokumenty"/"Freecom"), aby ste mali vždy k dispozícii ich zálohu v prípade (nechceného) preformátovania disku alebo vymazania týchto súborov z prenosného disku.


Postup uloženia týchto súborov z externého pevného disku do počítača je jednoduchý:

1. Kliknite na tlačidlo "Save Freecom files" (Uložiť súbory Freecom).
2. Všetky údaje na pevnom disku Freecom sa uložia do priečinka "Freecom" pod priečinkom "My Documents" (Moje dokumenty).

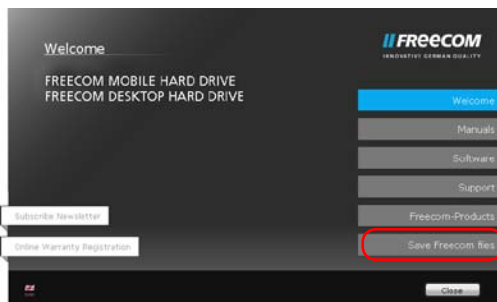

Inštalácia softvéru na Mac

1. Kliknite na súbor "Start MAC" v hlavnom adresári na pevnom disku. Zobrazí sa ponuka Freecom.

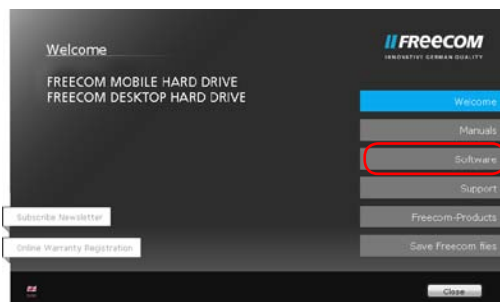

2. Kliknite na položku "Software" (Softvér). Spustí sa inštalácia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a položkou "Next" (Ďalej) pokračujte v inštalácii.

Uloženie údajov Freecom

Na disku sa nachádzajú dopredu uložené návody na použitie a softvérové doplnky (keď je to potrebné). Odporúčame, aby ste si tieto súbory uložili do počítača ("Dokumenty"/"Freecom"), aby ste mali vždy k dispozícii ich zálohu v prípade (nechceného) preformátovania disku alebo vymazania týchto súborov z prenosného disku.

Postup uloženia týchto súborov z externého pevného disku do počítača je jednoduchý:

1. Kliknite na súbor "Start MAC.exe" v hlavnom adresári na pevnom disku. Zobrazí sa ponuka Freecom.
2. Kliknite na tlačidlo "Save Freecom files" (Uložiť súbory Freecom).
3. Všetky údaje na pevnom disku Freecom sa uložia do priečinka "Freecom" pod priečinkom "Documents" (Dokumenty).



Používanie nástroja Time Machine na prenosnom pevnom disku Freecom

Nástroj Time Machine umožňuje vytvárať automatizované zálohy celého systému. Je potrebný systém Mac OS X 10.5 a Mac OS 10.6 alebo novší.

1. Pripojte Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive príslušným rozhraním k počítaču Mac. Ak ste ešte neurčili rozsah zálohy, nástroj Time Machine vás o to požiada, pokiaľ Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pripájate prvýkrát a ak zariadenie bude používané ako záložná jednotka.
2. Keď sa Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive objaví na ploche, kliknutím na položku "Použiť ako záložný disk" potvrdíte, že chcete tento Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive použiť na zálohy nástroja Time Machine. V predvoľbách nástroja Time Machine môžete nakonfigurovať ďalšie nastavenia zálohovania.

Nástroj Time Machine teraz automaticky vytvorí zálohu počítača Mac. Nástroj Time Machine bude ukladať hodinové zálohy za posledných 24 hodín, denné zálohy za posledný mesiac a týždenné zálohy až do zaplnenia prenosného pevného disku Freecom.

Vytvorenie prvej zálohy môže trvať istý čas, preto je vhodné nástroj Time Machine spustiť napríklad večer, aby sa prvá záloha vytvorila cez noc.



Poznámka: Ak máte Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive naformátovaný systémom NTFS alebo FAT32, bude potrebné naformátovať pevný disk systémom Mac OS Extended Journaled. Pri tom sa odstráni VŠETKY údaje!

Kapitola: Vytváranie oblastí na prenosnom pevnom disku Freecom

Všeobecné informácie

Freecom Mobile Hard Drive/Desktop Hard Drive má vytvorené a naformátované oblasti, vďaka čomu máte k dispozícii maximálnu možnú kapacitu a kompatibilitu. Ako súborový systém bol zvolený FAT32, aby sa pri pripájaní k počítačom zabezpečila čo najväčšia univerzálnosť. Odporúčame nemeniť aktuálnu konfiguráciu prenosného pevného disku Freecom.

Niektorým používateľom môže vyhovovať iný súborový systém. V tomto návode sú uvedené aktuálne obmedzenia väčšiny súborových systémov a pokyny, ako si prispôsobiť Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive podľa svojich potrieb.

Vlastnosti súborového systému

V tabuľkách nižšie je uvedený prehľad:

Súborové systémy podporované rôznymi operačnými systémami

Súborový systém Operačný systém	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	áno	áno	áno	nie
Mac OS X	áno	áno	áno (iba na čítanie)	áno

Maximálna veľkosť oblastí

Súborový systém Operačný systém	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x alebo viac	-	(> 128 GB)	-	16 TB

Príklad rôznych oddielov s rôznymi súborovými systémami na jednom prenosnom pevnom disku Freecom

Súborový systém	NTFS	FAT32
Celková veľkosť pevného disku Freecom	230 GB	30 GB
250 GB		



Poznámka: Na pevné disky naformátované systémom NTFS je možné zapisovať iba v prostredí systému Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8. V systéme MacOSX je možné takéto disky iba čítať.

Príklad vyššie predstavuje dobré riešenie pre používateľa systému Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8, ktorý si občas vymieňa údaje s počítačmi Mac.

Pri ukladaní údajov v systéme Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 môže používať obidve oblasti. Pretože súborový systém NTFS môže počítač Mac iba čítať, musia byť súbory, ktoré sa majú používať na týchto operačných systémoch, uložené na oblasti FAT32.

Pomocou nasledujúcich krokov si prispôsobíte Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive podľa svojich potrieb.

Vytvorenie oblastí na prenosnom pevnom disku Freecom v prostredí systému Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Vymazanie oblasti


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu "Tento počítač" na ploche.
2. Vyberte možnosť "Spravovať".
3. Vyberte možnosť "Ukladací priestor" -> "Správa diskov".
4. Vyberte externý Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive a pravým tlačidlom kliknite na oblasť.
5. Vyberte možnosť "Vymazať oblasť" a potvrdte kliknutím na položku "Áno". Oblasť sa vymaže.

Vytvorenie oblastí


Pomocou nasledujúcich krokov môžete vytvoriť na prenosnom pevnom disku Freecom nové oblasti. Po dokončení budete môcť Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive používať a bude mať priradené písmeno jednotky.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu "Tento počítač" na ploche.
2. Vyberte možnosť "Spravovať".
3. Vyberte možnosť "Ukladací priestor" -> "Správa diskov".


4. Vyberte pevný disk označený ako "nevyhradený". Uistite sa, že celý disk je "nevyhradený".
5. Pravým tlačidlom myši kliknite na "nevyhradenú" oblasť a označte možnosť "Nová oblasť". Otvorí sa "Sprievodca vytvorením novej oblasti". Kliknite na položku "Ďalej".

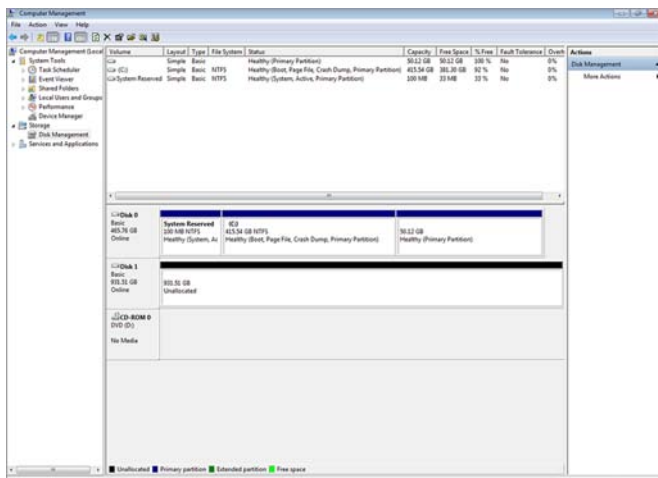


5. Pravým tlačidlom myši kliknite na "nevyhradenú" oblasť a označte možnosť "Nová oblasť". Otvorí sa "Sprievodca vytvorením novej oblasti". Kliknite na položku "Ďalej".

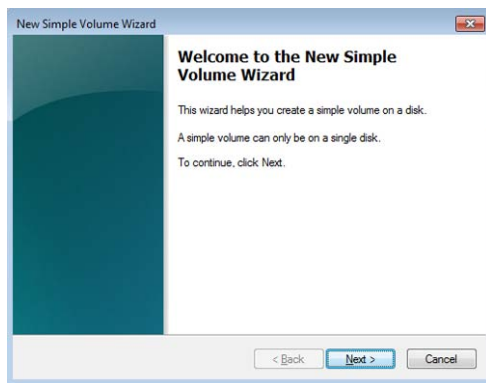

6. Označte možnosť "Primárna oblasť" a kliknite na položku "Ďalej". (Windows XP)

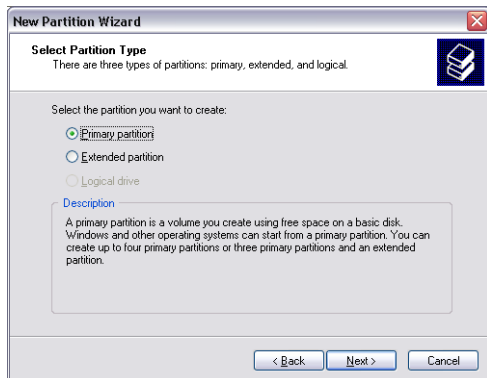


7. Teraz môžete upraviť veľkosť oblasti. Ak chcete vytvoriť iba jednu oblasť, kliknite na položku "Ďalej". V nasledujúcej kapitole (Vytvorenie dvoch alebo viacerých oblastí na prenosnom pevnom disku Freecom v systéme Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) nájdete informácie o vytvorení viacerých oblastí.

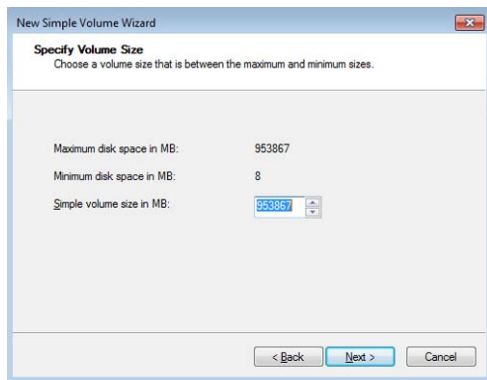


8. Priradte pevnému disku písmeno jednotky. Obvyčajne môžete použiť predvolené možnosti. Kliknite na položku "Ďalej".

9. Vyberte možnosť formátovania "Formátovať túto oblasť s týmito nastaveniami". Vyberte možnosť "FAT32" (< 32 GB) alebo "NTFS". Voľba "Veľkosť alokačnej jednotky" by mala ostať v nastavení "Predvolená". Nakoniec označte možnosť "Vykonať rýchle formátovanie" a kliknite na položku "Ďalej".

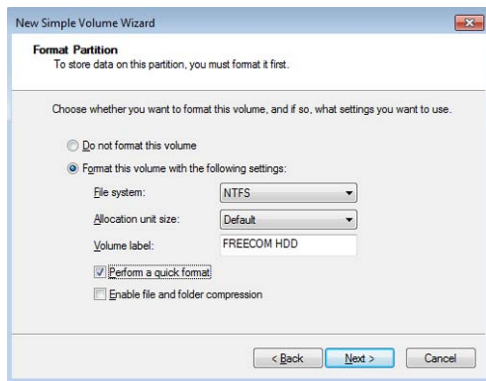


10. Kliknutím na položku "Dokončiť" dokončíte vytváranie oddielu na prenosnom pevnom disku Freecom. Teraz sa Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive naformátuje a potom bude pripravený na používanie.

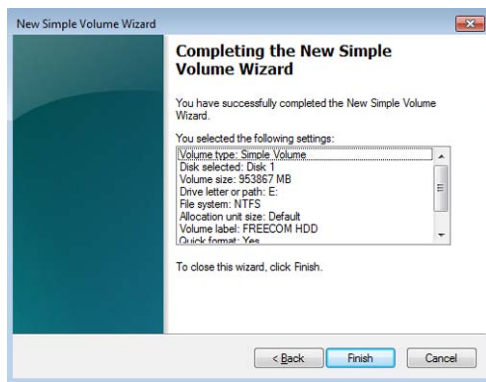


Vytvorenie dvoch alebo viacerých oblastí na prenosnom pevnom disku Freecom v systéme Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8



1. Opakujte kroky z predchádzajúcej kapitoly (Vytvorenie oddielu na prenosnom pevnom disku Freecom v systéme Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8), ktoré popisujú vytvorenie prvej oblasti.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu "Tento počítač" na ploche.
3. Vyberte možnosť "Spravovať".
4. Vyberte možnosť "Ukladací priestor" -> "Správa diskov".
5. Pravým tlačidlom myši kliknite na nevyhradený priestor na prenosnom pevnom disku Freecom a označte voľbu "Nová oblasť". Otvorí sa "Sprievodca vytvorením novej oblasti". Kliknite na položku "Ďalej".
6. Označte možnosť "Rozšírená oblasť" a kliknite na položku "Ďalej". (Windows XP)

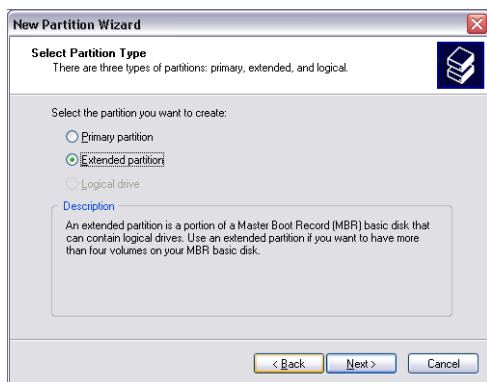


7. Teraz môžete upraviť veľkosť oblasti. Zadať veľkosť a kliknite na položku "Ďalej".

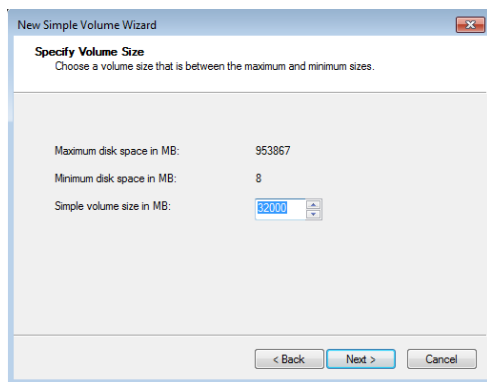

8. Kliknutím na položku "Dokončit" vytvoríte "rozšírenú oblasť". Nevyhradený priestor sa teraz zmení na "voľné miesto".

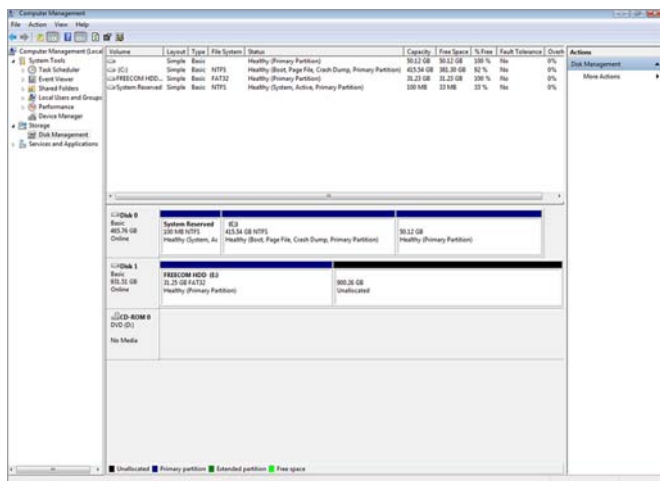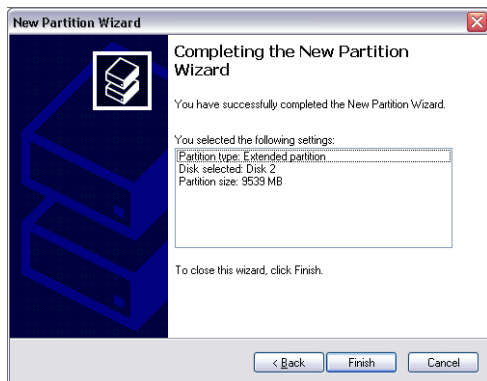

9. Pravým tlačidlom kliknite na oblasť "voľné miesto" a vyberte možnosť "Nová logická jednotka". Otvorí sa "Sprievodca vytvorením novej oblasti". Kliknite na položku "Ďalej".

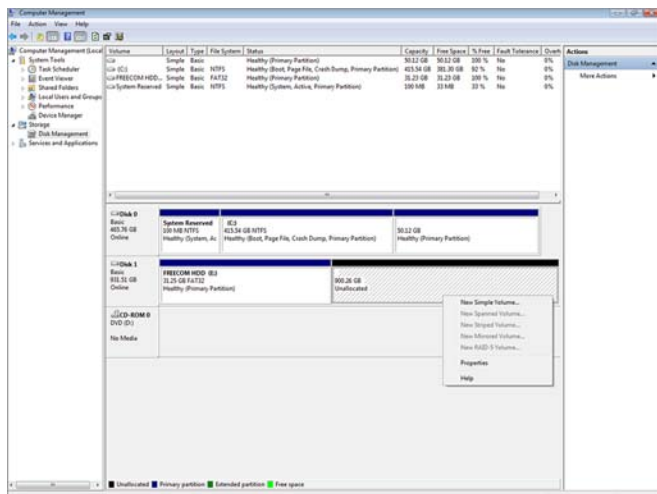


10. "Logická jednotka" je už označená. Kliknite na položku "Ďalej".
11. Zadaťte veľkosť oblasti a kliknite na položku "Ďalej".
12. Priradíte písmeno jednotky a kliknite na položku "Ďalej".
13. Vyberte možnosť formátovania "Formátovať túto oblasť s týmito nastaveniami". Vyberte možnosť "FAT32" (< 32 GB) alebo "NTFS". Voľba "Veľkosť alokačnej jednotky" by mala ostať v nastavení "Predvolená". Nakoniec označte možnosť "Vykonať rýchle formátovanie" a kliknite na položku "Ďalej".
14. Kliknutím na položku "Dokončiť" dokončíte vytváranie oblasti. Oblasť teraz sa naformátuje a potom bude pripravená na používanie.




Poznámka: Ak ako súborový systém vyberiete NTFS, údaje na prenosnom pevnom disku Freecom bude možné na systéme Mac OS X iba čítať. Nebude možné zapisovať údaje na disk.

Vytváranie oblastí na prenosnom pevnom disku Freecom v systéme MacOSX

1. Otvorte nástroj "Disk Utility". Ten nájdete v ponuke "Aplikácie" -> "Pomôcky".
2. Kliknite na kartu "Oblasť".

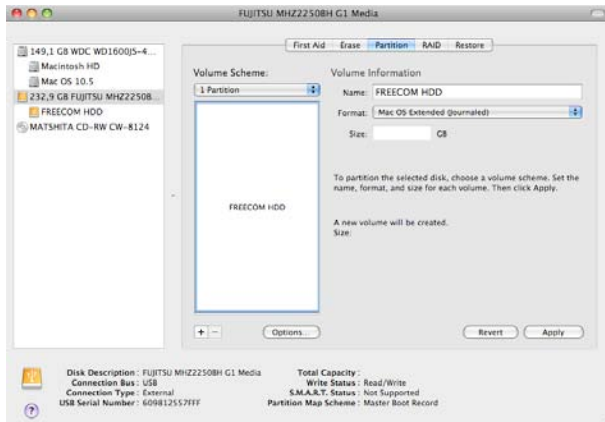

Tu môžete nastaviť oddiel a rozdeliť disk podľa vlastných nastavení (napr. Mac OS Extended). Podrobný postup nájdete v pomocníkoví nástroja Disk Utility:

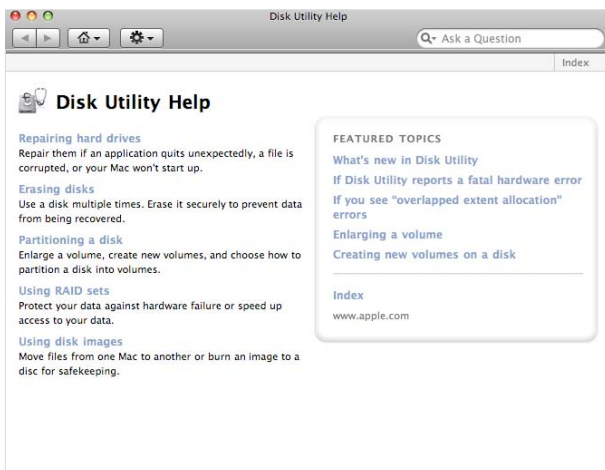

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zakúpiť tento výrobok spoločnosti Freecom. Dúfame, že Vám poskytne veľa radosti. Prečítajte prosím tento stručný návod na inštaláciu, príručku s inštrukciami a všetky iné príručky, ktoré sú k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme, aby ste sa vyhli zbytočným ťažkostiam. Pre prípad, že by sa vyskytli problémy, nájdete na našej webovej stránke Freecom (www.freecom.com) databázu s najčastejšie kladenými otázkami (FAQ). Najprv prosím prekontrolujte, či tam nenájdete odpoveď skôr, než sa obrátite na náš pomocný server (Helpdesk).

Vaša záruka

Na všetky výrobky Freecom Vám ponúkame neobmedzenú telefonickú a internetovú pomoc. Spoločnosť Freecom zaručuje, že výrobky Freecom počas nižšie uvedeného časového obdobia odo dňa nákupu nevykazujú materiálové chyby ani chyby z výroby. Keď výrobok vykáže počas záruky poruchu, ktorá vznikla v dôsledku chyby materiálu alebo poruchy z výroby, spoločnosť Freecom opraví alebo vymení taký výrobok alebo poruchové diely bez vystavenia faktúr za náklady na prácu alebo za náhradné diely v súlade s nižšie stanovenými podmienkami.

Podmienky

Tato záruka bude poskytnutá len v prípade, keď predložíte originál dodacieho listu alebo dokladu o zaplatení (s dátumom nákupu, číslom výrobku a sériovým číslom) spolu s chybným výrobkom a číslom Freecom RMA, ktoré zistíte na webovej stránke Freecom alebo v niektorom zo servisných stredísk Freecom. Spoločnosť Freecom si vyhradzuje právo, bezplatné uplatnenie záruky, neposkytnúť, keď dátum zakúpenia výrobku nemôže byť predložený. Tato záruka neplatí, keď chýba číslo RMA, alebo sériové číslo na výrobku bolo zmenené, odstránené alebo sa stalo nečitateľným.

Tato záruka sa vzťahuje len na komponenty hardvéru, ktoré boli dodané spoločne s výrobkom. Tato záruka neplatí pre: (a) diely dodané s výrobkom, ktoré podliehajú opotrebovaniu, napr. nosiče dát alebo batérie (b) poškodenie alebo strata softvéru, dát alebo odnímateľných pamäťových médií; (c) poškodenia spôsobené prispôbením, zmenami alebo nastaveniami na výrobku, ktoré boli vykonané bez písomného vyjadrenia súhlasu spoločnosťou Freecom; (d) pokusy o opravu dielňami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou Freecom a (e) nehody, zásah bleskom, voda, oheň alebo iné prípady vyššej moci, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti Freecom.

Pri všetkých službách, ktoré ponúka spoločnosť Freecom, spoločnosť neručí za poškodenia alebo stratu programov, dát alebo iných informácií, ktoré sú uložené na pamäťových médiách alebo niektorých častiach výrobku. Spoločnosť Freecom neručí za obchodné straty ako následok výpadku systému. Odstráňte prosím všetky diely, na ktoré sa tato záruka nevzťahuje skôr, než výrobok zašlete späť spoločnosti Freecom. Spoločnosť Freecom neručí za stratu alebo poškodenie týchto dielov. Keď počas opravy dôjde ku zmene obsahu pevného disku, k jeho vymazaniu alebo zmene akýmkoľvek spôsobom, nemôže byť spoločnosť Freecom braná na zodpovednosť.

Náhradné diely a výrobky sú buď nové, ekvivalentné k novým alebo revidované. Všetky náhradné diely a výrobky sú majetkom spoločnosti Freecom. Za diely alebo výrobky, ktoré v rámci záruky budú opravené alebo vymenené, sa poskytuje záruka až do vypršania pôvodnej záručnej doby. Na výrobky alebo diely, ktoré boli opravené alebo nahradené mimo záručnej doby, sa vzťahuje záruka v trvaní 6 (šiestich) mesiacov.