

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

Αγαπητέ χρήστη!

Ευχαριστούμε για την αγορά του **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** ως εξωτερικής μνήμης δεδομένων. Για καλύτερη χρήση και απόδοση, σας συμβουλευόμαστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί γενικές οδηγίες που ισχύουν για περισσότερα προϊόντα της Freecom. Οι απεικονιζόμενες εικόνες προϊόντων στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να αποκλίνουν από τη συσκευή που αγοράσατε.

Freecom Technologies • Germany

www.freecom.com

Περιεχόμενα της συσκευασίας

Ελέγχετε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Όλα τα παραδοτέα προϊόντα αναγράφονται στην πίσω πλευρά της συσκευασίας.



Χρειάζεστε βοήθεια; Έχετε απορίες;

Σε περίπτωση αποριών ως προς τη χρήση του παρόντος προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με άλλα προϊόντα της Freecom ή τεχνική υποστήριξη, επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Freecom στη χώρα σας. Για λεπτομέρειες, βλ. www.freecom.com.

Η Freecom προσφέρει απεριόριστη δωρεάν τεχνική υποστήριξη.



Προειδοποίηση!

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Τα προϊόντα που αναφέρονται σ' αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για αναγνωριστικούς σκοπούς και μπορούν να είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εμπορικών εταιριών. Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση ή χρήση γραφείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρούσα συσκευή πληροί το πρότυπο EN55022 Κατηγορία A. Σε κατοικημένες περιοχές, η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο χρήστης πρέπει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, καθώς και την ευθύνη και τα σχετικά έξοδα. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται κοντά σε ή μαζί με ζωτικά συστήματα.

Η Freecom δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοσδήποτε βλάβες, απώλεια δεδομένων ή ζημιά που προκύπτει εκ τούτου - απολύτως (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή άλλη χρηματική απώλεια) που απορρέουν από τη χρήση ή την ανικανότητα να χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν της Freecom, ακόμη κι αν η Freecom έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων βλαβών.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναβαθμίζουμε τα προϊόντα μας συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές προόδους.

Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες.....σελίδα	4
Μέτρα προφύλαξης.....σελίδα	5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driveσελίδα	6

Κεφάλαιο

Εγκατάσταση του hardware [υλικού εξοπλισμού του υπολογιστή]σελίδα	7
---	---

Κεφάλαιο

Εγκατάσταση του driver [οδηγού προγράμματος]σελίδα	7
--	---

Κεφάλαιο

Εγκατάσταση του λογισμικό εφαρμογώνσελίδα	8
---	---

Κεφάλαιο

Διαμέρισμα της μονάδας του σας της Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.....σελίδα	11
---	----

Γενικές πληροφορίες

Οι παρακάτω προϋποθέσεις υλικού εξοπλισμού και λογισμικού πρέπει να πληρούνται για να εξασφαλισθεί μια λειτουργία χωρίς προβλήματα.

Προϋποθέσεις υλικού εξοπλισμού

Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom απαιτούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα:

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ή μεγαλύτερο
- τουλάχιστον 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM)
- Διαθέσιμη θύρα USB 3.0 ή 2.0*ή
- Διαθέσιμη θύρα Firewire 800 ή Firewire 400* ή
- Διαθέσιμη θύρα eSATA*
- Σύνδεση με το διαδίκτυο για απευθείας καταχώριση εγγύησης και ενημερώσεις και φορτώσεις προγράμματος / λογισμικού
- Λειτουργικό σύστημα: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 ή Intel Mac
- τουλάχιστον 256 MB RAM
- Διαθέσιμη θύρα USB 3.0 ή 2.0*ή
- Διαθέσιμη θύρα Thunderbolt*ή
- Διαθέσιμη θύρα Firewire 800 ή Firewire 400* ή
- Διαθέσιμη θύρα eSATA*
- Σύνδεση με το διαδίκτυο για απευθείας καταχώριση εγγύησης και ενημερώσεις και φορτώσεις προγράμματος / λογισμικού
- Λειτουργικό σύστημα: Τουλάχιστον Mac OS X v10.4.6

* Το USB 3.0 είναι συμβατό προς τα κάτω ως το USB 2.0. Για να επιτύχει τη βέλτιστη απόδοση από το Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive το υπολογιστής σας πρέπει να εξοπλιστεί με έναν λιμένα USB 3.0.

Χρησιμοποιείτε το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής σας (π.χ. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) για τη σύνδεση στο PC / Mac.

Μέτρα προφύλαξης

Για να εξασφαλίσετε ότι η μονάδα του σας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω προφυλάξεις. Αν αυτές δεν τηρηθούν, μπορεί να καταστήσετε άκυρη την εγγύησή σας και να καταστρέψετε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom.

- Αφαιρέστε με ασφάλεια τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom μέσω του λειτουργικού σας συστήματος (η επιλογή "αποσυνδέστε ή απορρίψτε τον υλικό εξοπλισμό" στη γραμμή εργασιών των Windows) πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB εκτός. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό μπορεί να απολήξει σε απώλεια δεδομένων.
- Μη ρίχνετε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom ή μην την εκθέτετε σε άλλου είδους απότομες μηχανικές δονήσεις, καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και βλάβη της μονάδας του Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη των 10°C ή υψηλότερη των 35°C.
- Αν η μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom μεταφερθεί από ένα κρύο περιβάλλον σ'ένα πιο ζεστό περιβάλλον, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να εγκλιματιστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπίεση στο εσωτερικό του περιβλήματος της μονάδας, το οποίο, ακολούθως, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας.
- Μην τοποθετείτε υγρά ή ποτά πάνω στη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom. Όταν υγρά χυθούν κι έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρονικά στο εσωτερικό του περιβλήματος της μονάδας, θα προξενήσουν ζημιά στη μονάδα και θα προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom σε σκονισμένο περιβάλλον. Η σκόνη μέσα στο περίβλημα μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά ηλεκτρονικά και να απολήξει σε δυσλειτουργία της μονάδας.
- Το άνοιγμα της μονάδας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
- Καθώς το USB 3.0 είναι συμβατό προς τα κάτω με το USB 2.0, η μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις USB θύρες. Ωστόσο, όταν συνδεθεί σε μία θύρα USB 2.0, η απόδοση (ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων) της μονάδας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom θα είναι πολύ χαμηλότερη από όταν η μονάδα συνδεθεί με μία θύρα USB 3.0.






**Εάν, κατά τη διαδικασία εγκατάστασης και/ή ρύθμισης του Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε απορίες, επικοινωνείτε με το Κέντρο Υποστήριξης της Freecom της χώρας σας. Για λεπτομέρειες, βλ. www.freecom.com.
Η Freecom προσφέρει απεριόριστη δωρεάν τεχνική υποστήριξη.**

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Για την άνεσή σας, η μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom έχει διαμεριστεί (1 διαμέρισμα) και προμορφοποιηθεί (FAT32 σύστημα αρχείων). Το μορφότυπο FAT32 εξασφαλίζει μέγιστη ικανότητα ανταλλαγής της μονάδας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom ανάμεσα σε διαφορετικούς υπολογιστές. Αν επιλέξετε να μορφοτυπήσετε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom σε κάποιο άλλο σύστημα αρχείου (π. χ. NTFS), παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ενδεχόμενα προβλήματα όταν συνδέσετε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom με κάποιον άλλον υπολογιστή απ' αυτόν που χρησιμοποιήσατε για τη μορφοτύπηση.

Κεφάλαιο: Εγκατάσταση του hardware [υλικού εξοπλισμού]



1. Συνδέστε το καλώδιο* διεπαφής με τη μονάδα του Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
2. **Προαιρετικά:** Συνδέστε το καλώδιο ισχύος με τη μονάδα του Freecom Desktop Hard Drive και την ίδια τη μονάδα παροχής ισχύος στην πρίζα.
3. Βυσματώστε το καλώδιο* διεπαφής στη θύρα διεπαφής του υπολογιστή σας.
4. **Προαιρετικά:** Εάν η συσκευή σας διαθέτει διακόπτη ισχύος, τότε, πριν τη χρήση, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

* Χρησιμοποιείτε το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής σας (π.χ. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) για τη σύνδεση στο PC / Mac.



Καθώς το USB 3.0 είναι συμβατό προς τα κάτω με το USB 2.0, η μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις USB θύρες. Ωστόσο, όταν συνδεθεί σε μία θύρα USB 2.0, η απόδοση (ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων) της μονάδας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive θα είναι πολύ χαμηλότερη από όταν η μονάδα συνδεθεί με μία θύρα USB 3.0.

Για μέγιστη απόδοση θα πρέπει ο σκληρός δίσκος Freecom να συνδέεται πάντα σε θύρα USB 3.0.


Κεφάλαιο: Εγκατάσταση του driver [οδηγού προγράμματος]

Δε χρειάζεται ξεχωριστός οδηγός προγράμματος της Freecom κάτω των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 και Mac OS X. Οι οδηγοί προγράμματος εγκαθίστανται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα, αφού βυσματώσετε τη μονάδα του Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive στη θύρα του υπολογιστή σας.

Κεφάλαιο: Εγκατάσταση του λογισμικού εφαρμογών

Εγκατάσταση του λογισμικού PC

1. Κάντε κλικ στο "Start PC.exe" στον κύριο πίνακα περιεχομένων του στο σκληρού δίσκου. Το μενού έναρξης της Freecom ανοίγει.

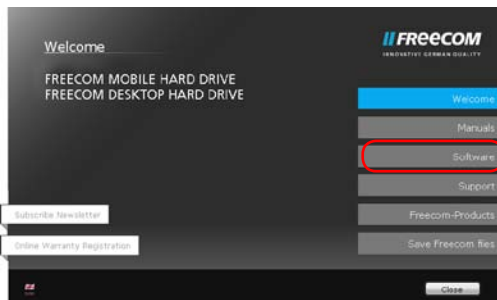


2. Κάντε κλικ στο "Software". Τώρα αρχίζει η εγκατάσταση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και επιβεβαιώστε πατώντας "Next" [επόμενο] για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Αποθήκευση των δεδομένων Freecom

Τα εγχειρίδια χρήστη και το συμπληρωματικό λογισμικό (εάν υπάρχει) έχουν προφορτωθεί στον σκληρό δίσκο. Συνιστάται η αποθήκευση αυτών των αρχείων στον του υπολογιστή σας ("Τα αρχεία μου"/"Freecom"), ώστε να έχετε πάντοτε ένα backup αυτών των αρχείων, σε περίπτωση (τυχαία) εκ νέου μορφοποίησης του δίσκου ή διαγραφής αυτών των αρχείων από τον δίσκο.


Η αποθήκευση αυτών των αρχείων από τον εξωτερικό σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας είναι εύκολη:

1. Κάνετε κλικ στο κουμπί "Save Freecom files".
2. Όλα τα συνοδευόμενα δεδομένα αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο Freecom, στο "Τα αρχεία μου", στον φάκελο "Freecom".

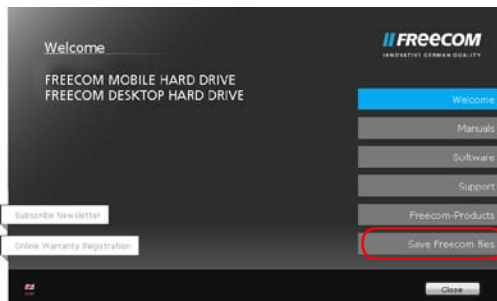

Εγκατάσταση του λογισμικού Mac

1. Κάντε κλικ στο "Start MAC" στον κύριο πίνακα περιεχομένων του στο σκληρού δίσκου. Το μενού έναρξης της Freecom ανοίγει.

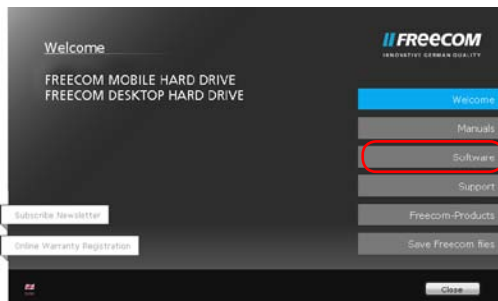


2. Κάντε κλικ στο "Software". Τώρα αρχίζει η εγκατάσταση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και επιβεβαιώστε πατώντας "Next" [επόμενο] για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Αποθήκευση των δεδομένων Freecom

Τα εγχειρίδια χρήστη και το συμπληρωματικό λογισμικό (εάν υπάρχει) έχουν προφορτωθεί στον σκληρό δίσκο. Συνιστάται η αποθήκευση αυτών των αρχείων στον του υπολογιστή σας ("Εγγραφα"/"Freecom"), ώστε να έχετε πάντοτε ένα backup αυτών των αρχείων, σε περίπτωση (τυχαία) εκ νέου μορφοποίησης του δίσκου ή διαγραφής αυτών των αρχείων από τον δίσκο.

Η αποθήκευση αυτών των αρχείων από τον εξωτερικό σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας είναι εύκολη:

1. Κάντε κλικ στο "Start MAC" στον κύριο πίνακα περιεχομένων του στο σκληρού δίσκου. Το μενού έναρξης της Freecom ανοίγει.
2. Κάνετε κλικ στο κουμπί "Save Freecom files".
3. Όλα τα συνοδευόμενα δεδομένα αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο Freecom, στο "Εγγραφα", στον φάκελο "Freecom".

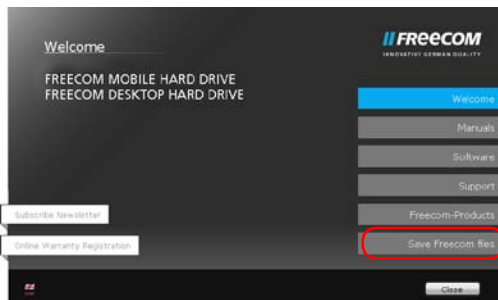

Χρησιμοποίηση του Time Machine με το δικό σας Freecom Hard Drive

Το Time Machine σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε υπό το Mac OS X 10.5 και Mac OS X 10.6 ή νεότερο μια ασφάλεια του συνολικού σας συστήματος.

1. Συνδέσετε το δικό σας Freecom Hard Drive μέσω της διεπαφής στο δικό σας Mac. Εάν δεν προσδιορίσατε μέχρι τώρα κάποιο Backup-Volume, θα ρωτηθείτε από το Time Machine κατά την πρώτη σύνδεση του Freecom Hard Drive εάν αυτό οφείλει να χρησιμοποιηθεί ως Backupdrive.
2. Αφού εμφανιστεί το δικό σας Freecom Hard Drive στο Desktop, κάντε κλικ στο "χρησιμοποίηση ως Backup-Volume", για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Freecom Hard Drive για Time Machine-Backups. Στις ρυθμίσεις Time Machine μπορείτε να κάνετε περαιτέρω διάρθρωση των δικών σας ρυθμίσεων Backup.

Το Time Machine φτιάχνει αυτόματα Backups από το δικό σας Mac. Το Time Machine διατηρεί εδώ ωριαία Backups για τις τελευταίες 24 ώρες, καθημερινά Backups για τον τελευταίο μήνα και εβδομαδιαία Backups, έως το δικό σας Freecom Mac Drive είναι πλήρως γεμάτο.

Το πρώτο Backup μπορεί να χρειαστεί κάμποσο χρόνο, για αυτό το λόγο καλό θα ήταν να προετοιμάσετε το Time Machine π.χ. το βράδυ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το πρώτο Backup τη διάρκεια της νύχτας.



Υπόδειξη: Εάν έγινε μορφοτύπηση του δικού σας Freecom Hard Drive NTFS ή FAT32, σας υποκινεί το Time Machine ώστε να κάνετε εκ νέου μορφοτύπηση στο μορφότυπο Format MacOS Extended (Journaled). Κατ' αυτό σβήνονται ΟΛΑ τα δεδομένα του σκληρού δίσκου σας!

Κεφάλαιο: Διαμέρισμα της μονάδας του σας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Γενικές πληροφορίες

Η μονάδα του σας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive έχει διαμεριστεί και προμορφοποιηθεί για να σας προσφέρει τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα και συμβατότητα. Επιλέχθηκε το FAT32 σαν σύστημα αρχείων για να εξασφαλιστεί ότι μπορείτε να διαβάσετε τα αρχεία σας σε κάθε PC. Συνιστούμε να μην αλλάξετε την τωρινή ρύθμιση της μονάδας του σας της Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.

Για κάποιους χρήστες, κάποιο άλλο σύστημα αρχείων μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τωρινούς περιορισμούς των πιο κοινών συστημάτων αρχείων και οδηγίες που σας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom στις ανάγκες σας.

Δυνατότητες συστήματος αρχείων

Παρακαλούμε καταφύγετε στους πίνακες παρακάτω για μια γενική επισκόπηση:

Συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από διάφορα λειτουργικά συστήματα

Σύστημα αρχείων Λειτουργικό σύστημα	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	ναι	ναι	ναι	no
Mac OS X	ναι	ναι	ναι (μόνο ανάγνωση)	ναι

Μέγιστο μέγεθος ενός διαμερίσματος

Σύστημα αρχείων Λειτουργικό σύστημα	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
MacOSX10.3.χ ή μεγαλύτερο	-	(> 128 GB)	-	16 TB

Παράδειγμα για διάφορα διαμερίσματα με διάφορα συστήματα αρχείων σε μία μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom

Σύστημα αρχείων Συνολικό μέγεθος της μονάδας Freecom HD	NTFS	FAT32
250 GB	230 GB	30 GB



Σημείωση: Σε σκληρούς δίσκους που έχουν μορφοποιηθεί με NTFS μπορούν να γραφτούν μόνο κάτω του Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8.

Το παραπάνω παράδειγμα είναι μια καλή λύση για χρήστες των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 που ενίοτε ανταλλάσσουν δεδομένα με Macs.

Για να αποθηκεύσετε δεδομένα κάτω των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 και τα δύο διαμερίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αφού το σύστημα αρχείων NTFS δεν αναγνωρίζεται από τα Mac, πρέπει να αποθηκεύονται δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σ'αυτά τα λειτουργικά συστήματα, στο διαμέρισμα FAT32.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσαρμόσετε τη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom στις ανάγκες σας.

Διαμέρισμα της μονάδας του σας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive κάτω των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8


Διαγραφή ενός διαμερίσματος στη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom κάτω των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

1. Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο "My Computer" [ο υπολογιστής μου] στην επιφάνεια εργασίας σας.
2. Επιλέξτε την επιλογή "Manage" [διαχείριση].
3. Επιλέξτε την επιλογή "Storage" -> "Disk Management" [αποθήκευση -> διαχείριση δίσκων].
4. Επιλέξτε την εξωτερική μονάδα του σκληρού σας δίσκου και κάντε δεξί κλικ στο διαμέρισμα.
5. Επιλέξτε "Delete Partition" [διαγραφή διαμερίσματος] και επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο "Yes" [ναι]. Το διαμέρισμα θα διαγραφεί τώρα.


Δημιουργία ενός διαμερίσματος στη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom κάτω των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Τα ακόλουθα βήματα θα σας καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία δημιουργίας διαμερισμάτων στη μονάδα του σας της Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Μετά από αυτή τη διαδικασία, η μονάδα του σας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive θα είναι έτοιμη για χρήση και θα της δοθεί ένα γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα.


1. Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο "My Computer" στην επιφάνεια εργασίας σας.
2. Επιλέξτε την επιλογή "Manage".
3. Επιλέξτε την επιλογή "Storage" -> "Disk Management".
4. Επιλέξτε το σκληρό δίσκο ο οποίος είναι "unallocated" [δεν έχει προσδιοριστεί]. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η μονάδα είναι "unallocated".

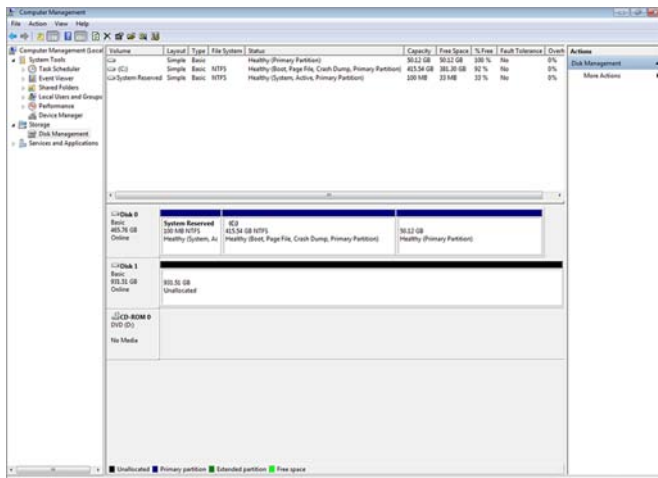


5. Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στην περιοχή "unallocated" [δεν έχει προσδιοριστεί] και επιλέξτε τη ρύθμιση "New Partition" [νέο διαμερίσμα]. Ανοίγει το "New Partition Wizard" [οδηγός νέου διαμερίσματος]. Κάντε κλικ στο "Next" [επόμενο].

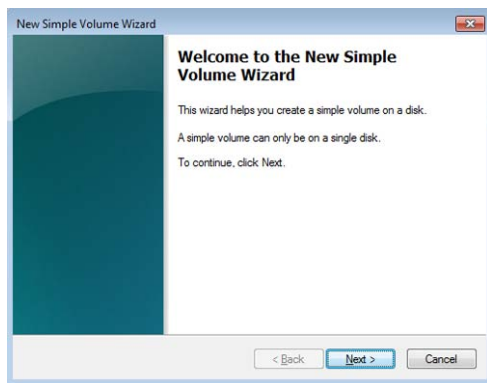

6. Επιλέξτε το "Primary partition" [πρωτεύον διαμέρισμα] και κάντε κλικ στο "Next" [επόμενο]. (Windows XP)

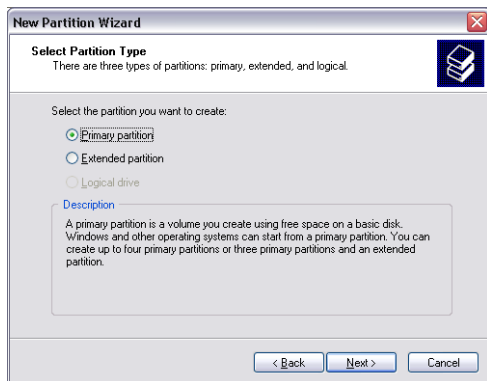


7. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του διαμερίσματός σας. Κάντε κλικ στο "Next" αν θέλετε να δημιουργήσετε μόνο ένα διαμέρισμα. Βλέπε το επόμενο κεφάλαιο (δημιουργία δύο και περισσότερων διαμερισμάτων στη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom κάτω των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) για το πως να δημιουργήσετε περισσότερα από ένα διαμερίσματα.

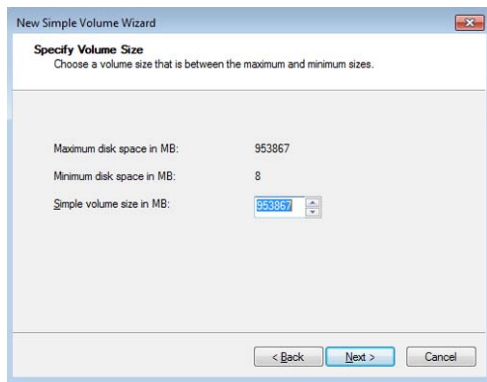


8. Εκχωρήστε ένα γράμμα για τη μονάδα του σκληρού σας δίσκου. Κατά κανόνα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις προεπιλογής. Κάντε κλικ στο "Next".

9. Επιλέξτε τη ρύθμιση μορφότυπου "Format this partition with the following settings". Επιλέξτε είτε το "FAT32" (< 32 GB) ή το "NTFS", το "Allocation unit size" [μέγεθος της μονάδας εκχώρησης] πρέπει να παραμείνει στο "Default" [προεπιλογή]. Τελικά επιλέξτε το "Perform a quick format" [εκτέλεση γρήγορης διαμόρφωσης] και κάντε κλικ στο "Next" [επόμενο].

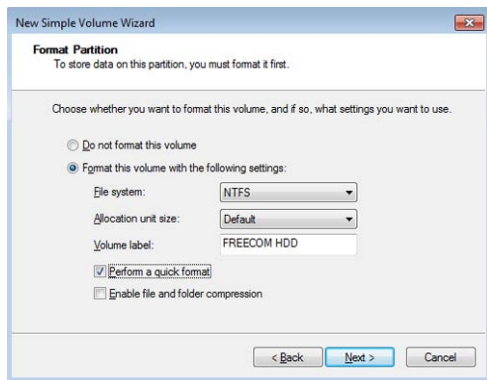


10. Κάντε κλικ στο "Finish" [τέλος] για να ολοκληρώσετε το διαμέρισμα της μονάδας του σας της Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Η μονάδα του σας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive θα μορφοποιηθεί τώρα και θα είναι έτοιμη προς χρήση μετά.

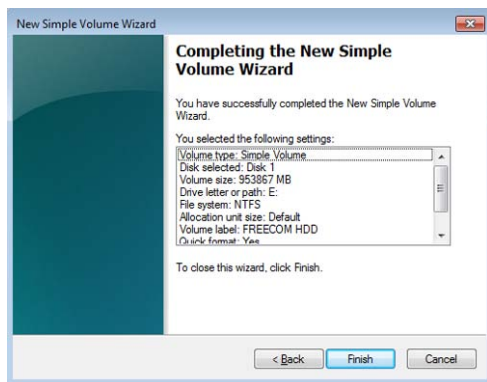


Δημιουργία δύο ή περισσότερων διαμερισμάτων στη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom κάτω των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8



1. Επαναλάβετε τα βήματα του προηγούμενου κεφαλαίου (δημιουργία ενός διαμερίσματος στη μονάδα Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom κάτω των Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) για να δημιουργήσετε το πρώτο διαμέρισμα.
2. Κάντε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο "My Computer" [ο υπολογιστής μου] στην επιφάνεια εργασίας σας.
3. Επιλέξτε την επιλογή "Manage" [διαχείριση].
4. Επιλέξτε την επιλογή "Storage" -> "Disk Management" [αποθήκευση -> διαχείριση δίσκων].
5. Δεξί κλικ στο χώρο της μονάδας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive της Freecom που δεν έχει προσδιοριστεί και επιλέξτε τη ρύθμιση "New partition" [νέο διαμέρισμα]. Ανοίγει το "New Partition Wizard" [οδηγός νέου διαμερίσματος]. Κάντε κλικ στο "Next" [επόμενο].
6. Επιλέξτε το "Extended partition" [εκτεταμένο διαμέρισμα] και κάντε κλικ στο "Next". (Windows XP)

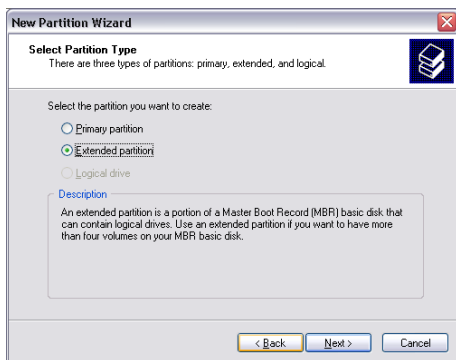


7. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του διαμερίσματος σας. Εισάγετε το μέγεθος και κάντε κλικ στο "Next".

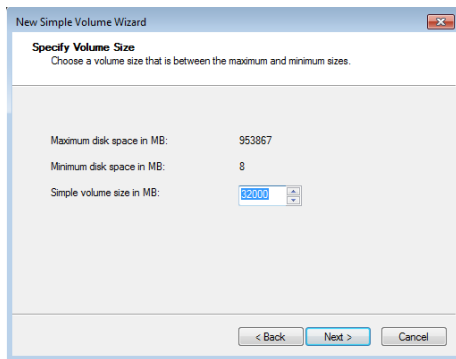

8. Κάντε κλικ στο "Finish" [τέλος] για να δημιουργήσετε το "Extended partition" [εκτεταμένο διαμέρισμα]. Ο χώρος που δεν έχει προσδιοριστεί, τώρα έγινε "Free space" [ελεύθερος χώρος].

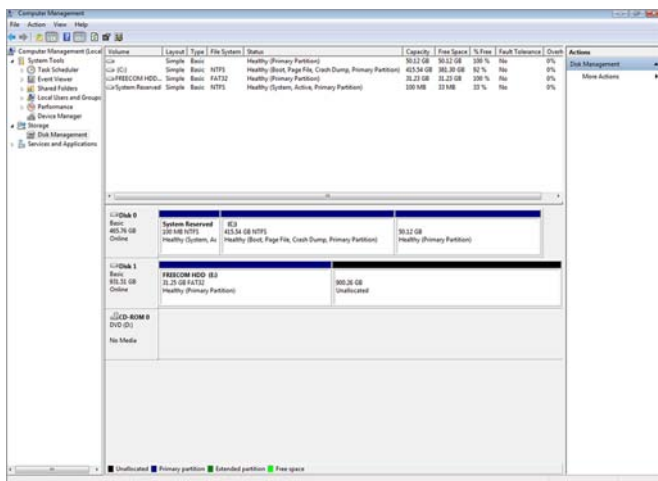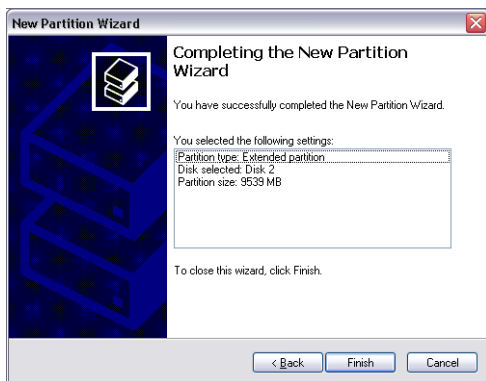

9. Δεξί κλικ στο "Free Space" [ελεύθερος χώρος] και επιλέξτε "New Logical Drive" [νέα μονάδα λογικού δίσκου]. Ανοίγει το "New Partition Wizard" [οδηγός νέου διαμερίσματος]. Κάντε κλικ στο "Next" [επόμενο].

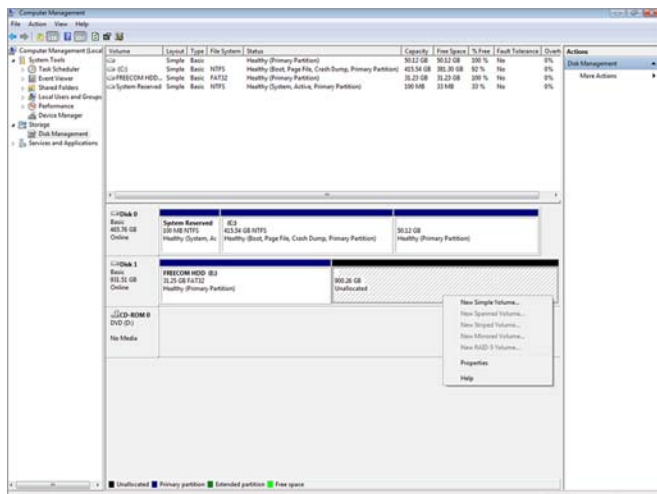


10. Το "Logical drive" [λογική μονάδα] έχει ήδη επιλεγεί. Κάντε κλικ στο "Next".
11. Ορίστε το μέγεθος διαμερίσματος και κάντε κλικ στο "Next".
12. Εκχωρήστε ένα γράμμα και κάντε κλικ στο "Next".
13. Επιλέξτε τη ρύθμιση μορφώτπου "Format this partition with the following settings". Επιλέξτε είτε το "FAT32" (< 32 GB) ή το "NTFS", το "Allocation unit size" [μέγεθος της μονάδας εκχώρησης] πρέπει να παραμείνει στο "Default" [προεπιλογή]. Τελικά επιλέξτε το "Perform a quick format" [εκτέλεση γρήγορης διαμόρφωσης] και κάντε κλικ στο "Next" [επόμενο].
14. Κάντε κλικ στο "Finish" [τέλος] για να ολοκληρώσετε το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα σας θα μορφοποιηθεί τώρα και είναι έτοιμο προς χρήση.




Προσοχή: Αν επιλέξετε NTFS σαν σύστημα αρχείων, τα δεδομένα στον υπολογιστή σας μπορούν να διαβαστούν μόνο κάτω του Mac OS X. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να γράψετε δεδομένα.

Διαμέρισμα της μονάδας του σας Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive κάτω του Mac OS X

1. Ανοίξετε το "Disk Utility" [βοηθητικό εργαλείο δίσκου]. Αυτό μπορεί να βρεθεί στο "Applications" → "Utilities" [εφαρμογές → βοηθητικά εργαλεία].
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Partition" [διαμέρισμα].

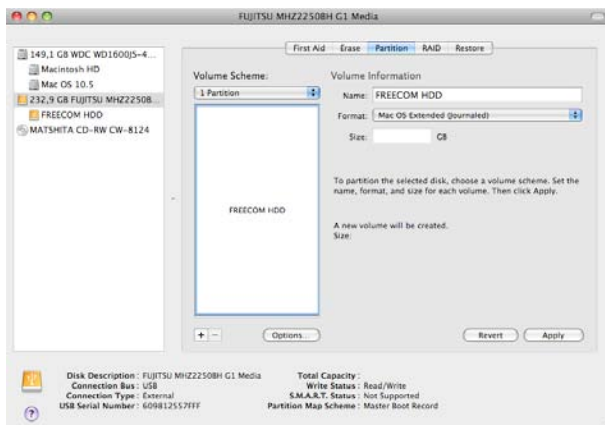

Εδώ μπορείτε να κανονίσετε τις ρυθμίσεις του διαμερίσματος και να διαμερίσετε τη μονάδα ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας (π. χ. MacOS Extended). Λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε το Disk Utility [βοηθητικό εργαλείο δίσκου] μπορείτε να βρείτε στη βοήθεια:

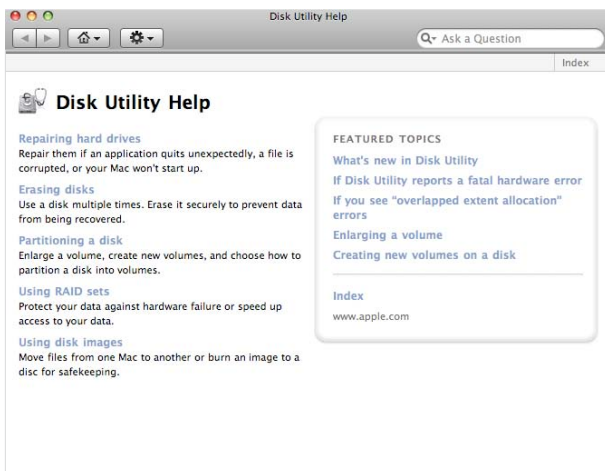

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα προϊόν της Freecom, το οποίο ελπίζουμε να σας χαρίσει πολλές ευχάριστες στιγμές.

Προς αποφυγή αχρείαστων προβλημάτων, διαβάστε τις σύντομες οδηγίες εγκατάστασης, το εγχειρίδιο με τις οδηγίες και όλα τα λοιπά διαθέσιμα ηλεκτρονικά ή τυπωμένα εγχειρίδια. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, στη σελίδα της Freecom (www.freecom.com) θα βρείτε μία βάση δεδομένων με τις συνηθέστερες ερωτήσεις (FAQ). Προτού απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξής μας, ελέγξτε πρώτα εάν μπορείτε να βρείτε εκεί την απάντηση.

Η εγγύησή σας

Για όλα τα προϊόντα της Freecom προσφέρουμε απεριόριστη τηλεφωνική και διαδικτυακή υποστήριξη. Η Freecom εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα Freecom δεν παρουσιάζουν ελαττώματα σε υλικά και ελαττώματα κατασκευής για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αγοράς, το οποίο αναγράφεται παρακάτω. Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα εντός της περιόδου εγγυήσεως, το οποίο οφείλεται σε ελαττώματα σε υλικά και ελαττώματα κατασκευής, η Freecom επισκευάζει ή αντικαθιστά το προϊόν ή τα ελαττωματικά μέρη χωρίς χρεώσεις για την εργασία ή τα μεμονωμένα μέρη, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους.

Όροι

Η παρούσα εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον το πρωτότυπο του δελτίου παράδοσης ή της απόδειξης αγοράς (με ημερομηνία αγοράς, κωδικό προϊόντος και αριθμό σειράς) κατατεθεί μαζί με το ελαττωματικό προϊόν και έναν αριθμό RMA [Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού] της Freecom που θα βρείτε στην ιστοσελίδα ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Freecom. Η Freecom διατηρεί το δικαίωμα μη χορήγησης των δωρεάν υπηρεσιών εγγυήσεως, σε περίπτωση που η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος δεν μπορεί να βεβαιωθεί. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που λείπει ο αριθμός RMA ή ο αριθμός σειράς επάνω στο προϊόν έχει αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή είναι πλέον δυσανάγνωστος.

Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο στοιχεία hardware, τα οποία έχουν παραδοθεί μαζί με το προϊόν. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για τα εξής: (α) φθιρόμενα στοιχεία που έχουν παραδοθεί με το προϊόν, όπως π.χ. φορείς δεδομένων ή μπαταρίες, (b) φθορά ή απώλεια λογισμικού, δεδομένων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης, (c) φθορές που οφείλονται σε προσαρμογές, τροποποιήσεις ή ρυθμίσεις στο προϊόν και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς την έγγραφη δήλωση αποδοχής της Freecom, (d) προσπάθειες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα από τη Freecom συνεργεία και (e) ατυχήματα, χτυπήματα από κεραυνούς, νερό, φωτιά ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Freecom.

Για όλες τις παρεχόμενες από τη Freecom υπηρεσίες η Freecom δεν ευθύνεται για τη φθορά ή την απώλεια προγραμμάτων, δεδομένων ή άλλων πληροφοριών αποθηκευμένων σε φορείς δεδομένων ή άλλα μέρη του προϊόντος. Η Freecom δεν ευθύνεται για ζημιές συνεπεία βλαβών του συστήματος. Πριν την επιστροφή του προϊόντος στη Freecom αφαιρέστε όλα τα μέρη, για τα οποία δεν ισχύει η παρούσα εγγύηση. Η Freecom δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια ή βλάβη αυτών των στοιχείων. Σε περίπτωση που κατά την επισκευή το περιεχόμενο του σκληρού δίσκου τροποποιηθεί, διαγραφεί ή αλλαχθεί καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, η Freecom δεν μπορεί να διωχθεί δικαστικά.

Τα ανταλλακτικά μέρη και προϊόντα είναι είτε καινούρια, ή ισοδύναμα με καινούρια ή επεξεργασμένα. Όλα τα μέρη και προϊόντα που αντικαθίστανται αποτελούν ιδιοκτησία της Freecom. Για μέρη ή προϊόντα που επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν στα πλαίσια της εγγυήσεως δίνεται εγγύηση μόνο μέχρι τη λήξη της αρχικής περιόδου εγγυήσεως. Για μέρη ή προϊόντα που επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν εκτός της περιόδου εγγυήσεως δίνεται εγγύηση 6 (έξι) μηνών.