

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FHD FORMATTER SOFTWARE

**Uwaga !**

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm.

Uwaga! Freecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następne (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Freecom lub przyniewłaściwej obsłudze tego wyrobu Freecom. Freecom nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Freecom został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.


Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępowaniem technicznym.

Rozdział: Freecom FHD Formatter (Mac)

Formater FHD służy do różnego formatowania dysku twardego Freecom.

Instalacja

Kliknąć na "Start MAC" (Mac uruchamia się) w rejestrze głównym dysku twardego. Zostaje wyświetlony ekran menu. Wybrać najpierw "Software" (instalacja oprogramowania), a następnie "Formater FHD". Aby przeprowadzić instalację, należy postępować krok po kroku zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

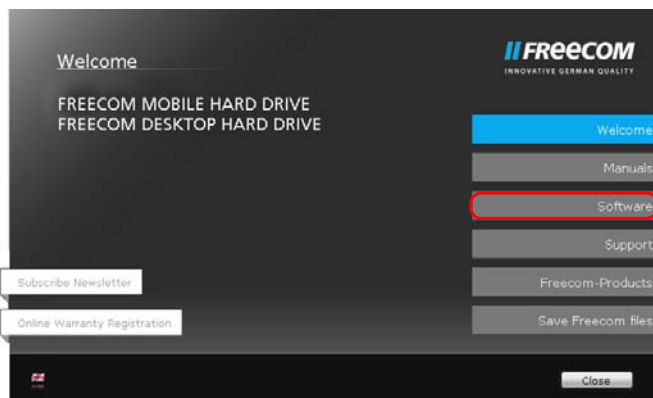

Używanie programu



Uwaga: Przed formatowaniem dysku twardego Freecom zalecane jest wywołanie opcji "Save Freecom files" (zapisywanie plików Freecom) na ekranie. Dzięki temu w napędzie utworzone zostaną kopie zapasowe na lokalnym dysku twardym ze wszystkich zainstalowanych wcześniej danych Freecom (software, instrukcje).

Wywołać program "Formater FHD", który znajduje się w "Application" -> "Utilities".

Formatowanie dysku twardego


W systemie Mac istnieją dwie możliwości formatowania dysku twardego:

- **Format HFS+ (Mac OS Extended)**

Partycje HFS+ mogą być używane tylko w systemie Mac. Nie można z nich korzystać w systemie Windows. W napędach sformatowanych HFS+ nie można zapisywać plików większych od 4 GB.

- **Format FAT32**

Napędy sformatowane w FAT32 pozwalają na odczytywanie i zapisywanie w systemach Mac i PC. Jednak pliki większe od 4 GB nie mogą być w nich zapisywane.

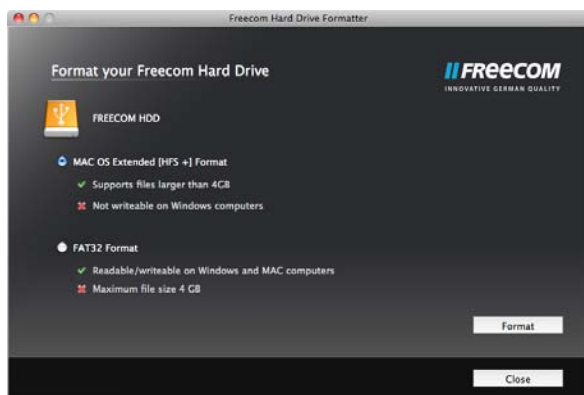

Wybrać jedną z opcji i kliknąć na "Format". Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie dane zostaną usunięte. Użytkownik zostanie zapytany, czy można kontynuować proces. W celu przejścia do następnego kroku kliknąć na "Tak".



Jeżeli pojawi się komunikat "Na dysku twardym znajdują się pliki Freecom. Czy mają zostać one zachowane?" i będzie to potwierdzone, nastąpi zabezpieczenie danych (podręczniki użytkownika, software) w folderze tymczasowym na dysku lokalnym i ponowne przekopiowanie do Freecom Hard Drive.

Po zakończeniu procesu formatowania zostanie wyświetlone okno dialogowe.

