



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FHD FORMATTER SOFTWARE

**Uwaga !**

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm.

Uwaga! Freecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następce (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Freecom lub przyniewłaściwej obsłudze tego wyrobu Freecom. Freecom nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Freecom został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.


Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępowaniem technicznym.

Rozdział: Freecom FHD Formatter (PC)

Formater FHD służy do różnego formatowania dysku twardego Freecom.

Instalacja

Kliknąć na "Start PC" (PC uruchamia się) w rejestrze głównym dysku twardego. Zostaje wyświetlony ekran menu. Wybrać najpierw "Software" (instalacja oprogramowania), a następnie "Formater FHD". Następuje uruchomienie oprogramowania.

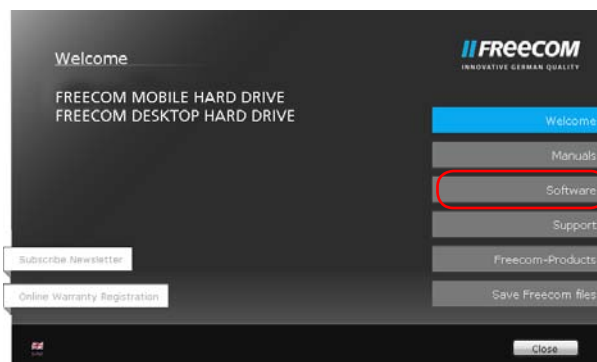

Używanie programu



Uwaga: Przed formatowaniem dysku twardego Freecom zalecane jest wywołanie opcji "Save Freecom files" (zapisywanie plików Freecom) na ekranie. Dzięki temu w napędzie utworzone zostaną kopie zapasowe na lokalnym dysku twardym ze wszystkich zainstalowanych wcześniej danych Freecom (software, instrukcje).

Kliknąć na "Start PC" (PC uruchamia się) w rejestrze głównym dysku twardego. Zostaje wyświetlony ekran menu. Wybrać najpierw "Software" (instalacja oprogramowania), a następnie "Formater FHD".

Formatowanie dysku twardego

W systemie Windows istnieją trzy możliwości formatowania dysku twardego:

- **Format NTFS**

Ten format jest zalecany w przypadku zapisywania danych o wielkości przekraczającej 4 GB. Partycje NTFS są zaszeregowane w systemie Mac jako "read-only" i z tego względu w Mac w napędzie sformatowanym w NTFS nie mogą zostać zapisane żadne dane.

- **Format FAT32**


Napędy sformatowane w FAT32 pozwalają na odczyt i zapisywanie w systemach Mac i PC. Jednak pliki większe od 4 GB nie mogą być w nich zapisywane.

- **Konwertowanie z FAT32 do NTFS**

Za pomocą tej opcji można konwertować dysk sformatowany w FAT32 do formatu NTFS bez utraty danych.



Wybrać jedną z opcji i kliknąć na "Format". Jeżeli zostanie wybrane "NTFS-Format" lub "FAT32-Format", należy zwrócić uwagę na to, że nastąpi usunięcie wszystkich danych. Użytkownik zostanie zapytany, czy można kontynuować proces. W celu kontynuacji kliknąć na "Tak".

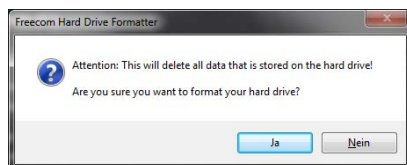

Jeżeli pojawi się komunikat "Na dysku twardym znajdują się pliki Freecom. Czy mają zostać one zachowane?" i będzie to potwierdzone, nastąpi zabezpieczenie danych (podręczniki użytkownika, software) w folderze tymczasowym na dysku lokalnym i ponowne przekopiowanie do Freecom Hard Drive.

Po zakończeniu procesu formatowania zostanie wyświetlone okno dialogowe.

